



TENDE A BRACCI. RETRACTABLES





Prodotto in Italia
Made in Italy



Motorizzate
Motorized



Versatili
Versatile




Illuminazione a led
Led lighting



FENG. LA PERFETTA

FENG. THE PERFECT ONE

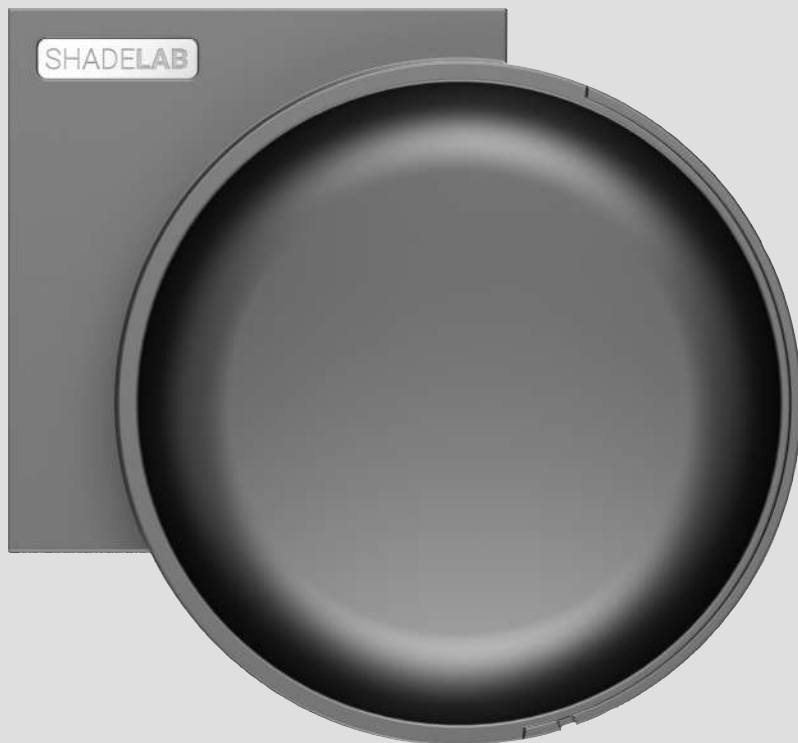

 **MAX 700x365 cm**

REGISTERED DESIGN 



Caratteristiche generali


- Tenda a cassonetto con bracci estensibili
- Installazione a parete e soffitto
- Inclinazione da 3° a 45° (35° braccio con LED)
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Braccio URBAN con DATSystem
- Optional nuovo Braccio URBAN LED
- Optional luce LED su cassonetto
- Dimensione massima modulo singolo 700x365 cm
- Solo motorizzata
- Sistema AcquaStop
- Regolazione micrometrica continua dell'inclinazione
- Viteria Inox certificata italiana
- Design brevettato in tutti gli stati della UE

General features

- Retractable arm awning with cassette
- Wall and ceiling installation
- Inclination ranges between 3° and 45° (35° LED ARM)
- Roller tube 80 mm
- Arm URBAN with DATSystem
- Available with new URBAN LED arm
- Available with cassette LED system
- Maximum sizes of a single section: 700x365 cm
- Only motorized
- AcquaStop System
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Design patented in all EU Member States

Feng. La perfetta. feng. the perfect one


Lunghezza del braccio e inclinazione
Arm length and inclination

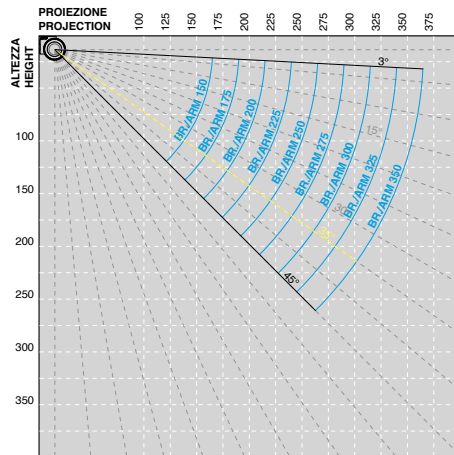

Le misure sono espresse in centimetri
Sizes are expressed in centimeters


Dimensioni della tenda chiusa
Awning sizes with folded arms

Installazione a parete
Wall installation



Inclinazione minima 3°
Inclinazione massima 45°
*3° minimum inclination
45° maximum inclination*

Installazione a soffitto
Ceiling installation



Inclinazione minima 3°
Inclinazione massima 45°
*3° minimum inclination
45° maximum inclination*

Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters

Colori disponibili
Colours available

BISB

bianco sablé
white sablé

GRSB

grigio chiaro sablé
light grey sablé

AVSB

avorio sablé
ivory sablé

G900

grafite sablé
graphite sablé

Premi
Awards



Good Design
Award
2018



A' Design
Award
2018









SHAN. LA MAESTOSA

SHAN. THE MAJESTIC ONE



 **MAX 700x415 cm**

REGISTERED DESIGN 



Tested by:  **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Caratteristiche generali


- Tenda a cassonetto con bracci estensibili
- Installazione a parete o soffitto
- Inclinazione da 3° a 40°
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Braccio URBAN KATANA con DATSystem
- Dimensione massima modulo singolo 700x415 cm
- Solo motorizzata
- Sistema AcquaStop
- Regolazione micrometrica continua dell'inclinazione
- Viteria Inox certificata italiana
- Certificazione TÜV Rheinland
- Design brevettato in tutti gli stati della UE
- Vincitrice del Red Dot Design Award 2010

General features

- Retractable arm awning with cassette
- Wall and ceiling installation
- Inclination ranges between 0° and 40°
- Roller tube 80 mm
- Arm URBAN KATANA with DATSystem
- Maximum sizes of a single section: 700x415 cm
- Only motorized
- AcquaStop System
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Certified by TÜV Rheinland
- Design patented in all EU Member States
- 2010 Red Dot Design Award winner

Shan. La maestosa. shan. the majestic one


Lunghezza del braccio e inclinazione
Arm length and inclination

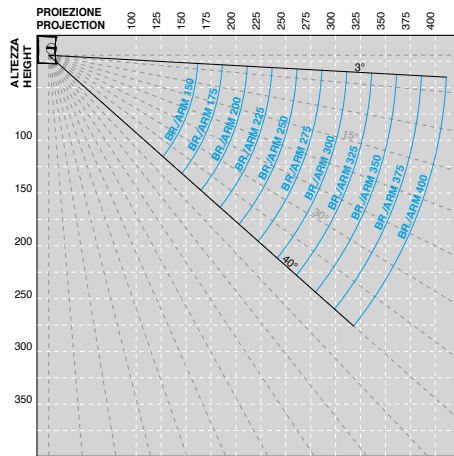

Le misure sono espresse in centimetri
Sizes are expressed in centimeters


Dimensioni della tenda chiusa
Awning sizes with folded arms

Installazione a parete
Wall installation



Inclinazione minima 3°
Inclinazione massima 40°
3° minimum inclination
40° maximum inclination

Installazione a soffitto
Ceiling installation



Inclinazione minima 3°
Inclinazione massima 40°
3° minimum inclination
40° maximum inclination

Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters

Colori disponibili
Colours available

BISB bianco sablé
white sablé

AVSB avorio sablé
ivory sablé

GRSB grigio chiaro sablé
light grey sablé

G900 grafite sablé
graphite sablé

Premi
Awards










EDGE. LA PURA

EDGE. THE PURE

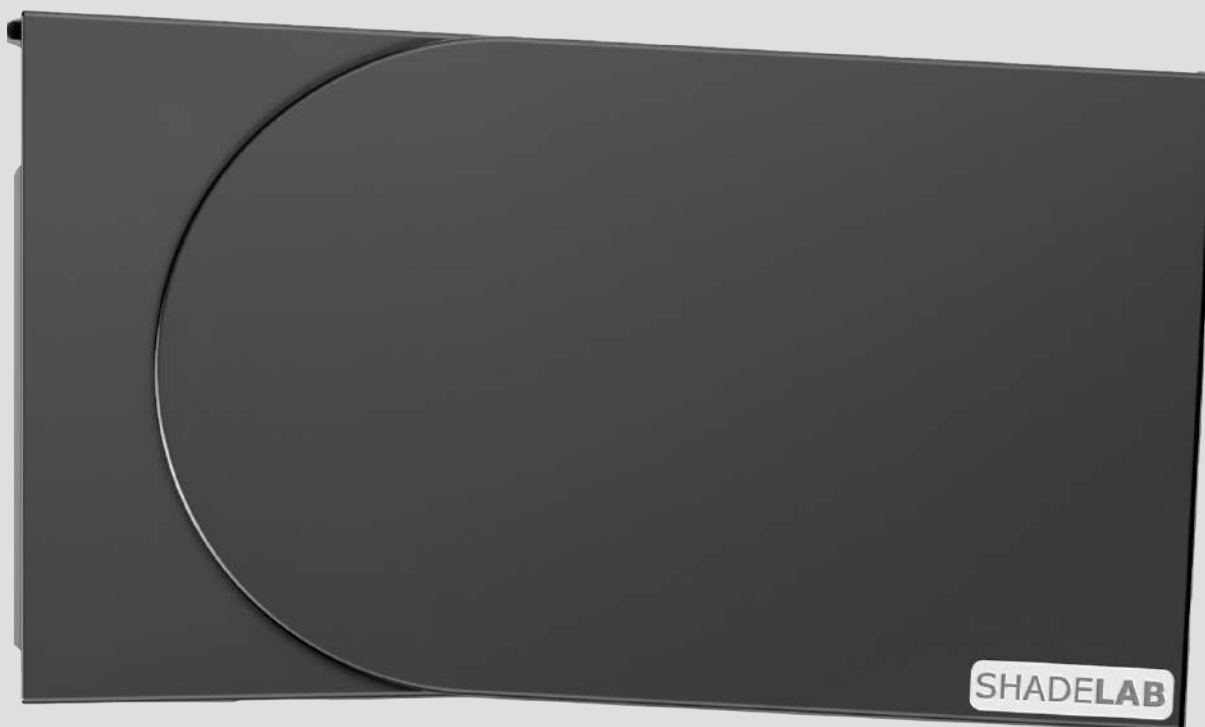

MAX 600x340 cm

REGISTERED DESIGN 


Caratteristiche generali

- Tenda a cassonetto con bracci estensibili
- Installazione a parete e soffitto
- Inclinazione da 3° a 90°
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Braccio URBAN\KATANA con DATSystem
- Dimensione massima modulo singolo: 600x340 cm
- Manuale o motorizzata
- LED su bracci e cassonetto
- Regolazione micrometrica continua dell'inclinazione
- Viteria Inox certificata italiana
- Certificazione TÜV Rheinland
- Design brevettato in tutti gli stati della UE

General features

- Retractable arm awning with cassette
- Wall and ceiling installation
- Inclination ranges between 3° and 90°
- Roller tube 80 mm
- Arm URBAN\KATANA with DATSystem
- Maximum sizes of a single section: 600x340 cm
- Manually operated or motorized
- LED on arms and cassette
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Certified by TÜV Rheinland
- Design patented in all EU Member States

Lunghezza del braccio e inclinazione
Arm lenght and inclination

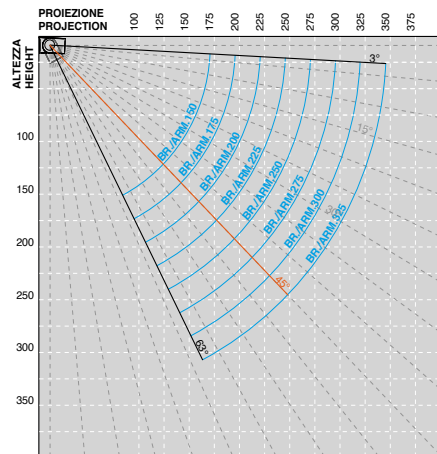


Le misure sono espresse in centimetri
Sizes are expressed in centimeters

Colori disponibili
Colours available

BISB	bianco sablé white sablé	GRSB	grigio chiaro sablé light grey sablé
AVSB	avorio sablé avory sablé	G900	grafite sablé graphite sablé


Dimensioni della tenda chiusa
Awning sizes with folded arms

Installazione a parete
Wall installation




Inclinazione minima 3°
3° minimum inclination

Installazione a parete
Wall installation




Inclinazione massima 63°
Maximum inclination 63°

Installazione a soffitto
Ceiling installation



Inclinazione minima 16°
16° minimum inclination

Installazione a soffitto
Ceiling installation



Inclinazione massima 90°
Maximum inclination 90°

Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters









METI. LA VERSATILE

New

METI. THE VERSATILE



MAX 700x315 cm

REGISTERED DESIGN 



Caratteristiche generali



- Tenda a cassonetto con bracci estensibili
- Installazione a parete e soffitto
- Inclinazione da 5° a 70°
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Braccio HOME con DATSystem
- Dimensione massima modulo singolo 700x315 cm
- Solo motorizzata
- Regolazione micrometrica continua dell'inclinazione
- Viteria Inox certificata italiana

General features

- Retractable arm awning with cassette
- Wall and ceiling installation
- Inclination ranges between 5° and 70°
- Roller tube 80 mm
- Arm HOME with DATSystem
- Maximum sizes of a single section: 700x315 cm
- Only motorized
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Certified Italian Stainless steel screws and pins

Lunghezza del braccio e inclinazione
Arm lenght and inclination


Installazione a parete
Wall installation

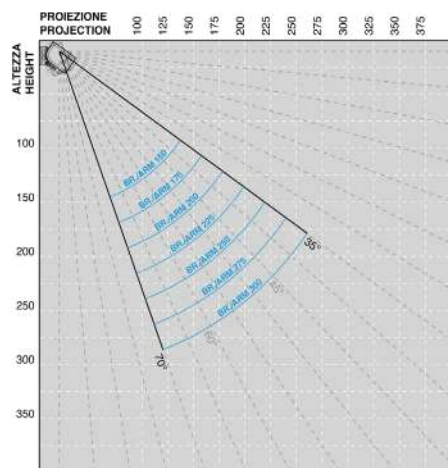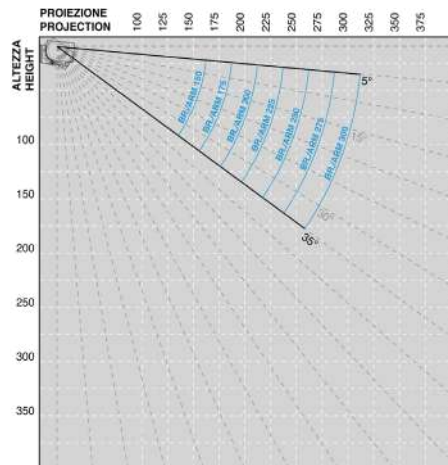

Le misure sono espresse in centimetri
Sizes are expressed in centimeters


Dimensioni della tenda chiusa
Awning sizes with folded arms

Installazione a parete
Wall installation




Inclinazione minima 5°
5° minimum inclination

Installazione a parete
Wall installation




Inclinazione massima 35°
35° maximum inclination

Installazione a parete
Wall installation



Inclinazione minima 35°
Maximum inclination 35°

Installazione a parete
Wall installation



Inclinazione massima 70°
Maximum inclination 70°



Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters

Colori disponibili
Colours available

BISB	bianco sablé white sablé	GRSB	grigio chiaro sablé light grey sablé
AVSB	avorio sablé avory sablé	G900	grafite sablé graphite sablé

Lunghezza del braccio e inclinazione
Arm lenght and inclination

Installazione a soffitto
Wall installation

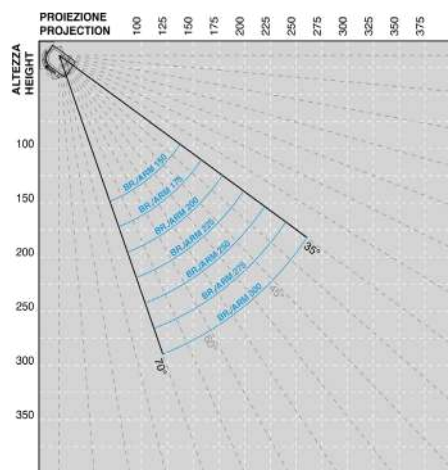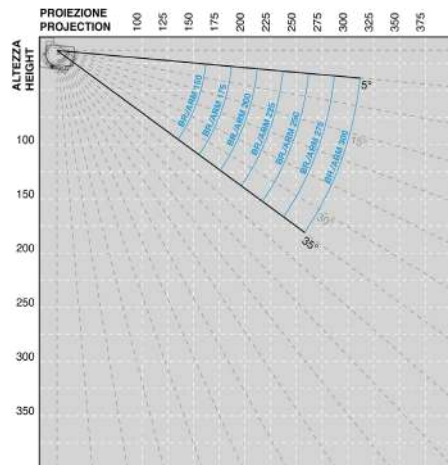


Le misure sono espresse in centimetri
Sizes are expressed in centimeters

Colori disponibili
Colours available

BISB	bianco sablé white sablé	GRSB	grigio chiaro sablé light grey sablé
AVSB	avorio sablé avory sablé	G900	grafite sablé graphite sablé


Dimensioni della tenda chiusa
Awning sizes with folded arms

Installazione a soffitto
Ceiling installation




Inclinazione minima 5°
5° minimum inclination

Installazione a soffitto
Ceiling installation




Inclinazione massima 35°
35° maximum inclination

Installazione a soffitto
Ceiling installation



Inclinazione minima 35°
Maximum inclination 35°

Installazione a soffitto
Ceiling installation



Inclinazione massima 70°
Maximum inclination 70°

Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters





KUMO. LA PIÙ AMATA

KUMO. THE MOST LOVED



MAX 600x315 cm / 540x340 cm

REGISTERED DESIGN 



Tested by:  **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Caratteristiche generali


- Tenda a cassonetto con bracci estensibili
- Installazione a parete e soffitto
- Inclinazione da 5° a 85°
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Braccio HOME con DATSystem
- Opzione LED interno ed esterno cassonetto
- Dimensione massima modulo singolo 600x315 o 540x340 cm
- Manuale o motorizzata
- Regolazione micrometrica continua dell'inclinazione
- Viteria Inox certificata italiana
- Certificazione TÜV Rheinland
- Design brevettato in tutti gli stati della UE

General features

- Retractable arm awning with cassette
- Wall and ceiling installation
- Inclination ranges between 5° and 85°
- Roller tube 80 mm
- Arm HOME with DATSystem
- LED option inside and outside cassette
- Maximum sizes of a single section: 600x315 or 540x340 cm
- Manually operated or motorized
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Certified by TÜV Rheinland
- Design patented in all EU Member States

Kumo. La più amata. kumo. the most loved

Lunghezza del braccio e inclinazione Arm lenght and inclination

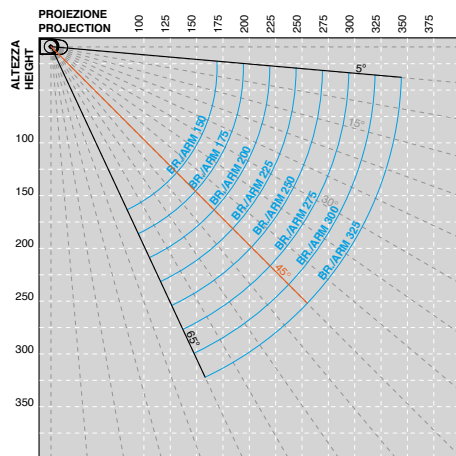

Le misure sono espresse in centimetri
Sizes are expressed in centimeters

Colori disponibili Colours available

BISB

bianco sablé
white sablé

AVSB

avorio sablé
avory sablé

GRSB


grigio chiaro sablé
light grey sablé

G900

grafite sablé
graphite sablé


Dimensioni della tenda chiusa Awning sizes with folded arms

Installazione a parete Wall installation




Inclinazione minima 5°
5° minimum inclination

Installazione a parete Wall installation




Inclinazione massima 65°
motorizzata, 45° manuale
Maximum inclination
65° motorized, 45° manual

Installazione a soffitto Ceiling installation



Inclinazione minima 13°
13° minimum inclination

Installazione a soffitto Ceiling installation



Inclinazione massima 85°
motorizzata, 65° manuale
Maximum inclination
85° motorized, 65° manual

Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters










YUKI. L'AGGRAZIATA

YUKI. THE GRACEFUL ONE

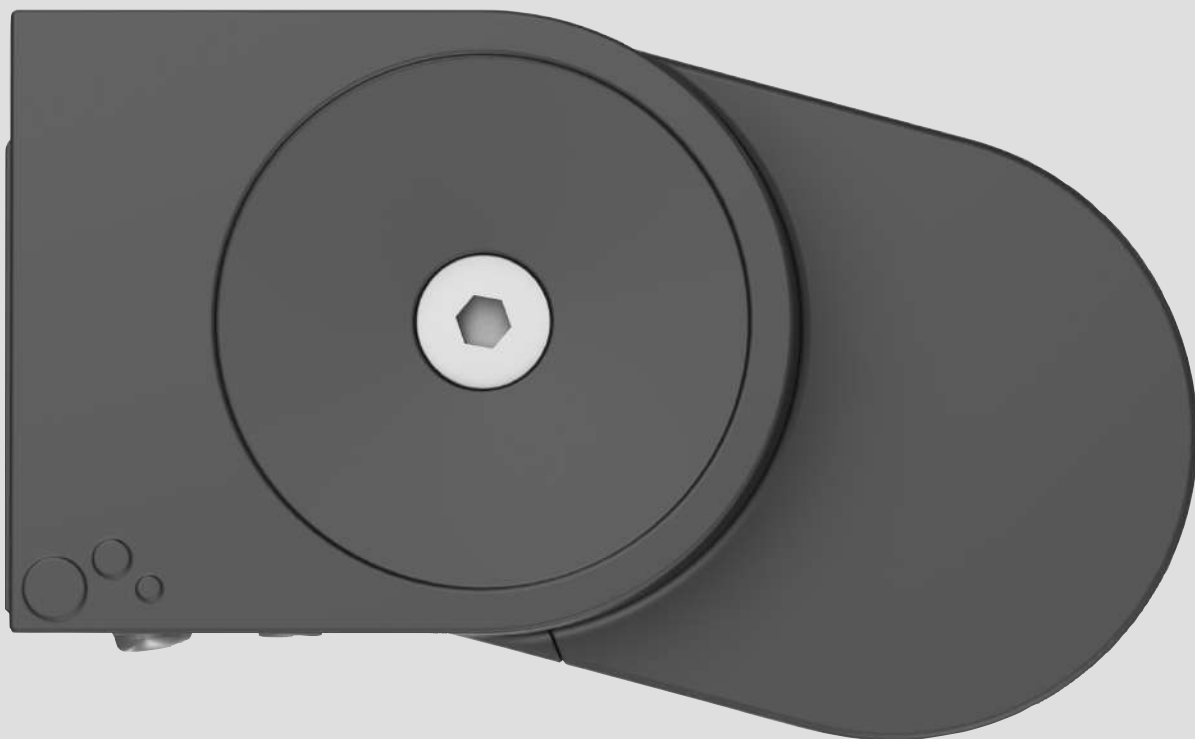

MAX 480x265 cm

REGISTERED DESIGN 



Tested by:  **TÜVRheinland®**
Precisely Right.


Caratteristiche generali

- Tenda a cassonetto con bracci estensibili
- Viteria Inox certificata italiana
- Regolazione micrometrica dell'inclinazione
- Inclinazione da 3° a 90°
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Installazione a parete e soffitto
- Braccio FUSION con DATSystem
- Dimensione massima modulo singolo 480x265 cm
- Manuale o motorizzata

General features

- Retractable arm awning with cassette
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Inclination ranges between 3° and 90°
- Roller tube 80 mm
- Wall and ceiling installation
- Arm FUSION with DATSystem
- Maximum sizes of a single section: 480x265 cm
- Manually operated or motorized

Lunghezza del braccio e inclinazione
Arm lenght and inclination

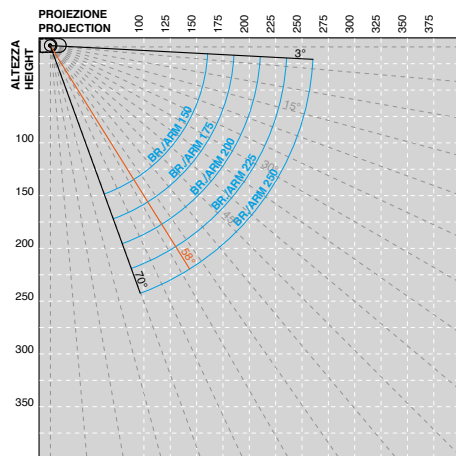

Le misure sono espresse in centimetri
Sizes are expressed in centimeters

Colori disponibili
Colours available

BISB

bianco sablé
white sablé

GRSB

grigio chiaro sablé
light grey sablé

AVSB


avorio sablé
avory sablé

G900

grafite sablé
graphite sablé


Dimensioni della tenda chiusa
Awning sizes with folded arms

Installazione a parete
Wall installation




Inclinazione minima 3°
3° minimum inclination

Installazione a parete
Wall installation




Inclinazione massima
70° motorizzata, 58° manuale
Maximum inclination
70° motorized, 58° manual

Installazione a soffitto
Ceiling installation



Inclinazione minima 11°
11° minimum inclination

Installazione a soffitto
Ceiling installation



Inclinazione massima
90° motorizzata, 73° manuale
Maximum inclination
90° motorized, 73° manual

Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters









ILIOS WING. L'ELEGANTE

ILIOS WING. THE ELEGANT ONE



MAX 400x160 cm

REGISTERED DESIGN 



Tested by:  **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Caratteristiche generali

- Cassonetto con terminale a totale scomparsa
- Installazione a parete e soffitto
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Dimensioni massime 400x160 cm (tessuto acrilico)
- Manuale o motorizzata
- Disponibile con bracci a 90° o a 150°
- Viteria Inox certificata italiana
- Certificazione TÜV Rheinland
- Design brevettato in tutti gli stati UE
- Vincitrice del Red Dot Design Award 2012





General features

- Terminal profile totally integrating with the box
- Wall and ceiling installation
- Roller tube 80 mm
- Maximum sizes 400x160 cm (acrylic fabric)
- Manually operated or motorized
- Available with arms 90° or 150° inclination
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Certified by TÜV Rheinland
- Design patented in all EU Member States
- 2012 Red Dot Design Award winner

Ilios Wing. L'elegante. ilios wing. the elegant one

Dimensioni di ingombro
Overall dimensions

Installazione a parete o soffitto
Wall and ceiling installation

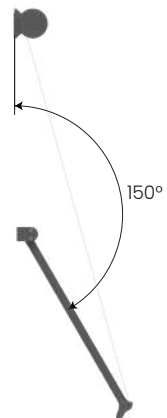

Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters

Colori disponibili
Colours available

BISB

bianco sablé
white sablé

GRSB

grigio chiaro sablé
light grey sablé

AVSB

avorio sablé
ivory sablé

G900

grafite sablé
graphite sablé

Premi
Awards



reddot design award
winner 2012









YAMA. L'INNOVATIVA

YAMA. THE INNOVATIVE ONE



MAX 700x415 cm

REGISTERED DESIGN 



Tested by:  **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Caratteristiche generali


- Viteria Inox certificata italiana
- Regolazione micrometrica dell'inclinazione
- Inclinazione da 3° a 60°
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Installazione a parete o soffitto (con staffe dedicate)
- Braccio URBAN KATANA con DATSystem
- Dimensione massima modulo singolo 700x415 cm
- Manuale o motorizzata
- Braccio URBAN KATANA LED
- Disponibile con opzione LED sui bracci o sul terminale
- Supporti braccio rinforzati
- Disponibile con tettuccio protettivo
- Certificazione TÜV Rheinland

General features

- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Inclination ranges between 3° and 60°
- Roller tube 80 mm
- Wall and ceiling installation (with dedicated brackets)
- Arm URBAN KATANA with DATSystem
- Maximum sizes of a single section: 700x415 cm
- Manually operated or motorized
- Urban URBAN KATANA LED arm
- Available with LED option on the arms or terminal
- Available with protective canopy
- Reinforced arm supports
- Certified by TÜV Rheinland

Yama. L'innovativa. yama. the innovative one

Lunghezza del braccio e inclinazione
Arm length and inclination

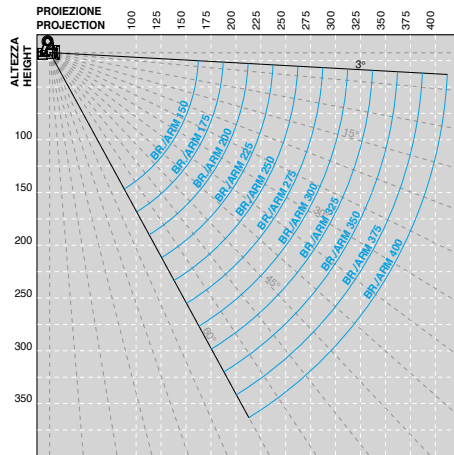


Le misure sono espresse in centimetri
Sizes are expressed in centimeters

Colori disponibili
Colours available

BISB	bianco sablé white sablé	GRSB	grigio chiaro sablé light grey sablé
AVSB	avorio sablé avory sablé	G900	grafite sablé graphite sablé

Dimensioni della tenda chiusa
Awning sizes with folded arms


Installazione a parete
Wall installation

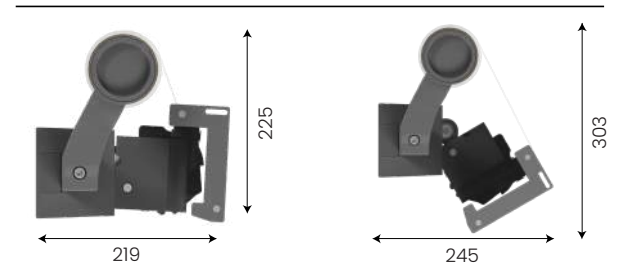

Inclinazione minima 3°
3° minimum inclination

Inclinazione massima 60°
60° Maximum inclination

Installazione a soffitto
Ceiling installation

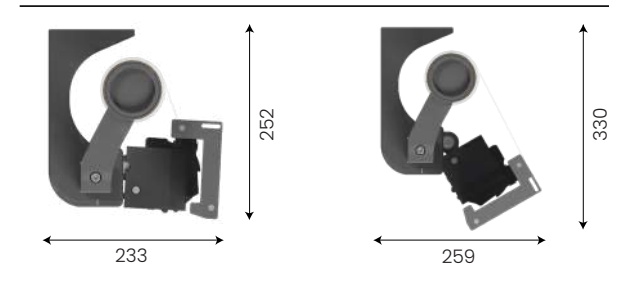

Inclinazione minima 3°
3° minimum inclination

Inclinazione massima 60°
60° Maximum inclination

Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters









SVET. L'ORIGINALE

SVET. THE ORIGINAL ONE



MAX 700x315 cm

REGISTERED DESIGN 



Tested by:  **TÜVRheinland®**
Precisely Right.



Caratteristiche generali


- Viteria Inox certificata italiana
- Installazione a parete o a soffitto (con staffe Klip)
- Regolazione micrometrica continua dell'inclinazione
- Inclinazione da 3° a 40°
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Braccio URBAN con DATSystem
- Dimensione massima modulo singolo 700x315 cm
- Manuale o motorizzata
- Disponibile con tettuccio protettivo
- Certificazione TÜV Rheinland

General features

- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Wall and ceiling installation (with Klip bracket)
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Inclination ranges between 3° and 40°
- Roller tube 80 mm
- Arm urban with DATSystem
- Maximum sizes of a single section: 700x315 cm
- Manually operated or motorized
- Available with protective hood
- Certified by TÜV Rheinland

Svet. L'originale. svet. the original one

Lunghezza del braccio e inclinazione
Arm lenght and inclination

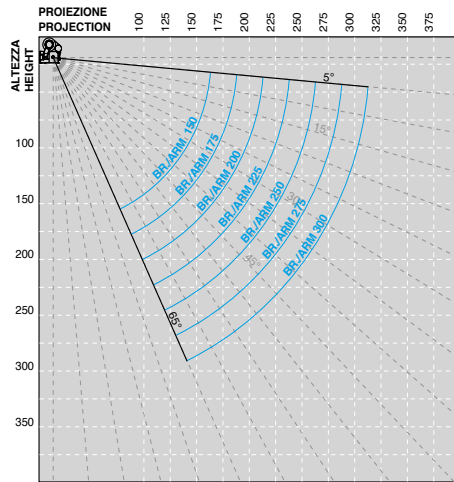

Le misure sono espresse in centimetri
Sizes are expressed in centimeters

Colori disponibili
Colours available

BISB

bianco sablé
white sablé

GRSB

grigio chiaro sablé
light grey sablé

AVSB


avorio sablé
avory sablé

G900

grafite sablé
graphite sablé

Dimensioni della tenda chiusa
Awning sizes with folded arms


Installazione a parete
Wall installation

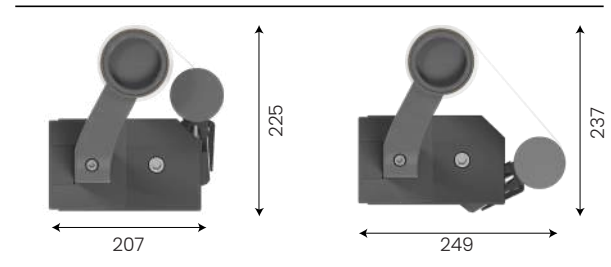

Inclinazione minima 3°
3° minimum inclination

Inclinazione massima 65°
65° Maximum inclination

Installazione a soffitto
Ceiling installation

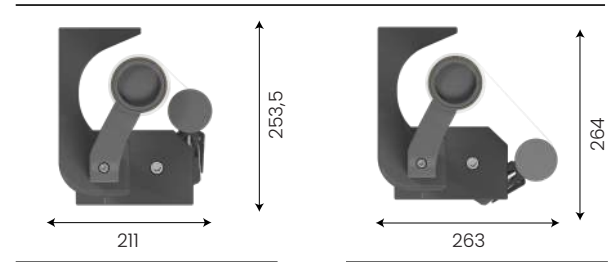

Inclinazione minima 3°
3° minimum inclination

Inclinazione massima 60°
60° Maximum inclination


Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters





KLIP. LA SEDUCENTE

KLIP. THE SEDUCTIVE ONE

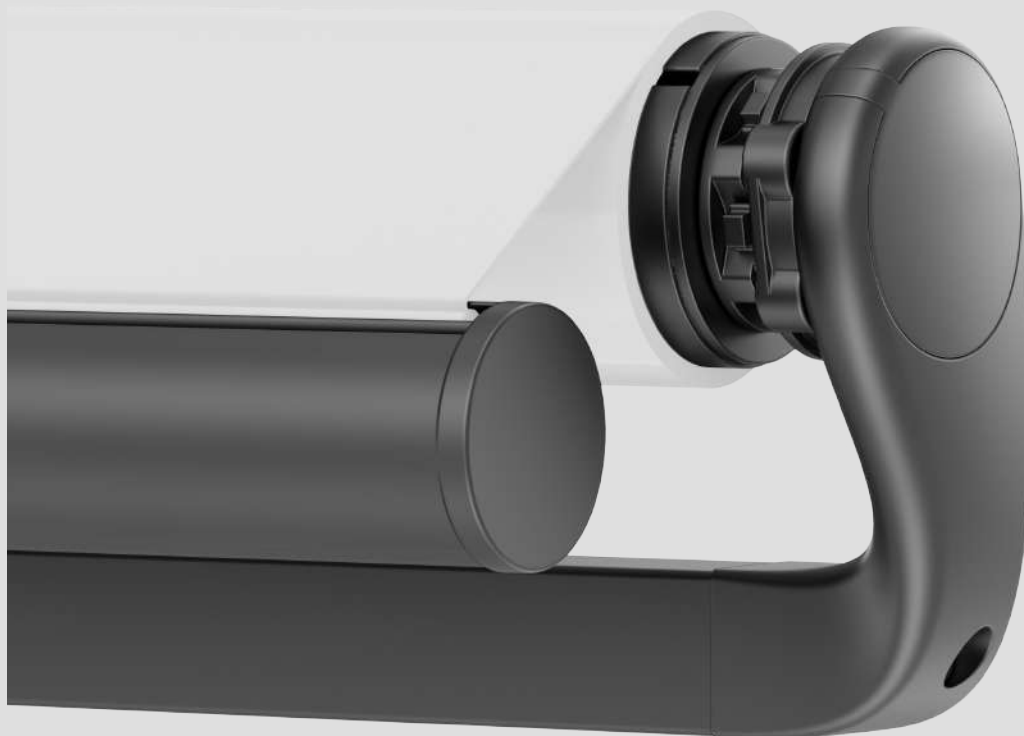

MAX 700x365 cm

REGISTERED DESIGN 



Tested by:  **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Caratteristiche generali


- Dimensione massima modulo singolo 700x365 cm
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Braccio Home con DATSystem
- Manuale o motorizzata
- Regolazione micrometrica continua dell'inclinazione
- Disponibile con tettuccio protettivo
- Viteria Inox certificata italiana
- Certificazione TÜV Rheinland
- Design brevettato in tutti gli stati della UE
- Installazione a parete o soffitto
- Inclinazione da 5° a 65°

General features

- Maximum sizes of a single section: 700x365 cm
- Roller tube 80 mm
- Arm HOME with DATSystem
- Manually operated or motorized
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Available with protective hood
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Certified by TÜV Rheinland
- Design patented in all EU Member States
- Wall or ceiling installation
- Inclination ranges between 5° and 65°

Klip. La seducente. klip. the seductive one


Lunghezza del braccio e inclinazione
Arm lenght and inclination

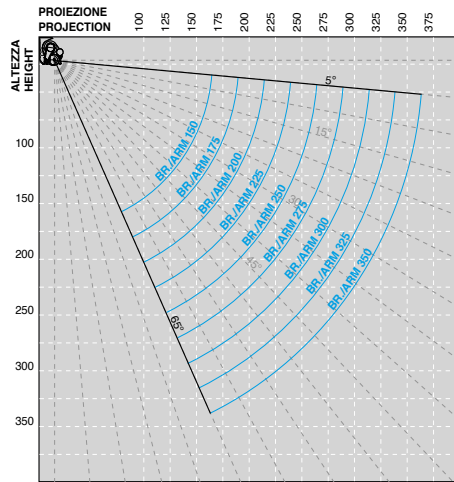

Le misure sono espresse in centimetri
Sizes are expressed in centimeters

Dimensioni della tenda chiusa
Awning sizes with folded arms

Installazione a parete o soffitto o nicchia
Wall or ceiling or niche installation

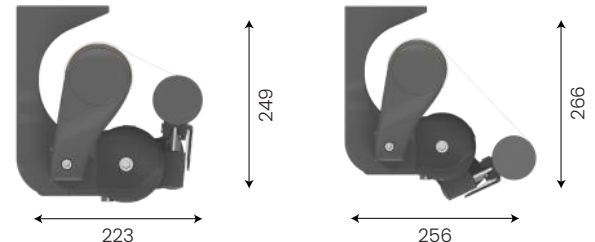

Inclinazione minima 5°
5° minimum inclination

Inclinazione massima 65°
65° Maximum inclination

Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters

Colori disponibili
Colours available

BISB

bianco sablé
white sablé

GRSB

grigio chiaro sablé
light grey sablé

AVSB

avorio sablé
avory sablé

G900

grafite sablé
graphite sablé





STEIN. L'INTRIGANTE

STEIN. THE INTRIGUING ONE



MAX 700x365 cm

REGISTERED DESIGN 



Tested by:  TÜVRheinland®
Precisely Right.

Caratteristiche generali


- Dimensione massima modulo singolo 700x365 cm
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Braccio HOME con DATSystem
- Manuale o motorizzata
- Regolazione micrometrica continua dell'inclinazione
- Disponibile con tettuccio protettivo
- Viteria Inox certificata italiana
- Certificazione TÜV Rheinland
- Design brevettato in tutti gli stati della UE
- Installazione a parete o soffitto
- Inclinazione da 5° a 85°
- Optional nuovo braccio URBAN LED

General features

- Maximum sizes of a single section: 700x365 cm
- Roller tube 80 mm
- Arm HOME with DATSystem
- Manually operated or motorized
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Available with protective hood
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Certified by TÜV Rheinland
- Design patented in all EU Member States
- Wall or ceiling installation
- Inclination ranges between 5° and 85°
- New URBAN LED Arm available

Stein. L'intrigante. stein. the intriguing one


Lunghezza del braccio e inclinazione
Arm lenght and inclination

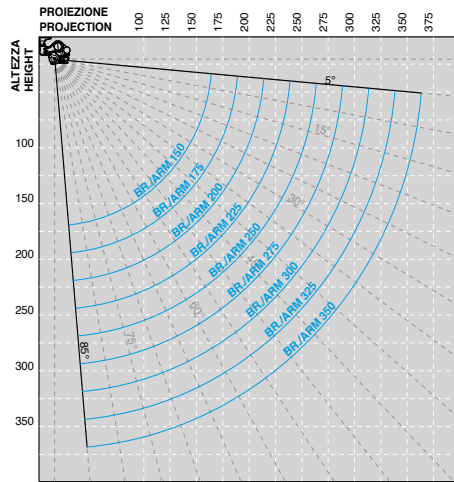

Le misure sono espresse in centimetri
Sizes are expressed in centimeters

Dimensioni della tenda chiusa
Awning sizes with folded arms

Installazione a parete o soffitto
Wall or ceiling installation

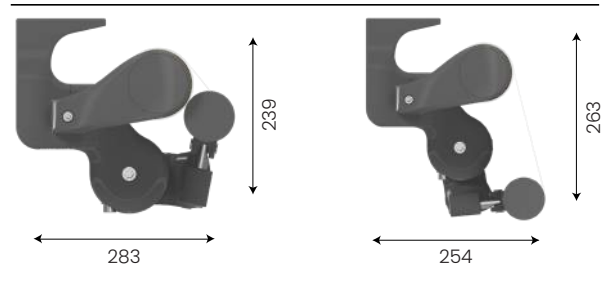

Inclinazione minima 5°
5° minimum inclination

Inclinazione massima 85°
85° Maximum inclination

Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters

Colori disponibili
Colours available

BISB

bianco sablé
white sablé

GRSB

grigio chiaro sablé
light grey sablé

AVSB

avorio sablé
avory sablé

G900

grafite sablé
graphite sablé



TENDE ORIZZONTALI. HORIZONTALS

LOCATION

Australia - Queensland

CREDITS

Progetto ed installazione gestite da: TurnerArc
turnerarc.com.au

Assemblatore: FHA Wholesale
www.fhawholesale.com.au

Project installed & managed by: TurnerArc
turnerarc.com.au

Manufacturer: FHA Wholesale
www.fhawholesale.com.au





Prodotto in Italia
Made in Italy



Ottima copertura dai raggi solari
Excellent coverage from the sun's rays



Versatili
Versatile



FRAME. L'AUDACE

FRAME. THE BOLD ONE



 **MAX 500x600cm**
MIN INC 15° / MIN INC 8°

REGISTERED DESIGN 



Tubo 

Caratteristiche generali


- Tubo avvolgitore da 100 mm
- Dimensione massima 500x600 cm
- Inclinazione minima senza blocco automatico: 15°
- Inclinazione minima con blocco automatico: 8°
- Solo motorizzata
- Opzione LED disponibile
- Pistoni a gas e cinghia
- Viteria Inox certificata italiana
- Installazione a parete e con piedini
- Vincitrice dell'Iconic Award 2016

General features


- Roller tube 100 mm
- Maximum sizes 500x600 cm
- Minimum inclination without locking system: 15°
- Minimum inclination with locking system: 8°
- Only motorized
- LED option available
- Gas pistons and belt
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Installation on wall and with feet
- 2016 Iconic Award winner

Frame. L'audace. frame. the bold one

Dimensioni di ingombro Overall dimensions

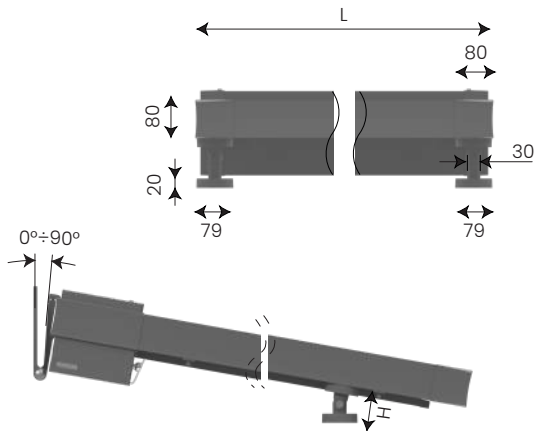

Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters

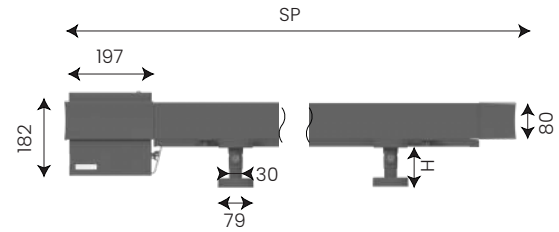

Accessori Optionals



Blocco automatico per
tensionamento del telo
Automatic locking system
for fabric tension



Gronde laterali con LED
Side gutter with LED

Colori disponibili Colours available



BISB bianco sablé
white sablé



GRSB grigio chiaro sablé
light grey sablé



AVSB avorio sablé
ivory sablé



G900 grafite sablé
graphite sablé



CORT corten
corten



N900 nero sablé
black sablé

Premi Awards



Iconic award
2016









KENJI. LA REGINA

KENJI. THE QUEEN



 **MAX 400x500cm**
MIN INC 15° / MIN INC 8°

REGISTERED DESIGN 




Caratteristiche generali

- Tubo avvolgitore da 100 mm
- Dimensione massima 400x500 cm
- Inclinazione minima senza blocco automatico: 15°
- Inclinazione minima con blocco automatico: 8°
- Solo motorizzata
- Opzione LED disponibile
- Pistoni a gas e cinghia
- Viteria Inox certificata italiana

General features

- Roller tube 100 mm
- Maximum sizes 400x500 cm
- Minimum inclination without locking system: 15°
- Minimum inclination with locking system: 8°
- Only motorized
- LED option available
- Gas pistons and belt
- Certified Italian Stainless steel screws and pins

Dimensioni di ingombro
Overall dimensions

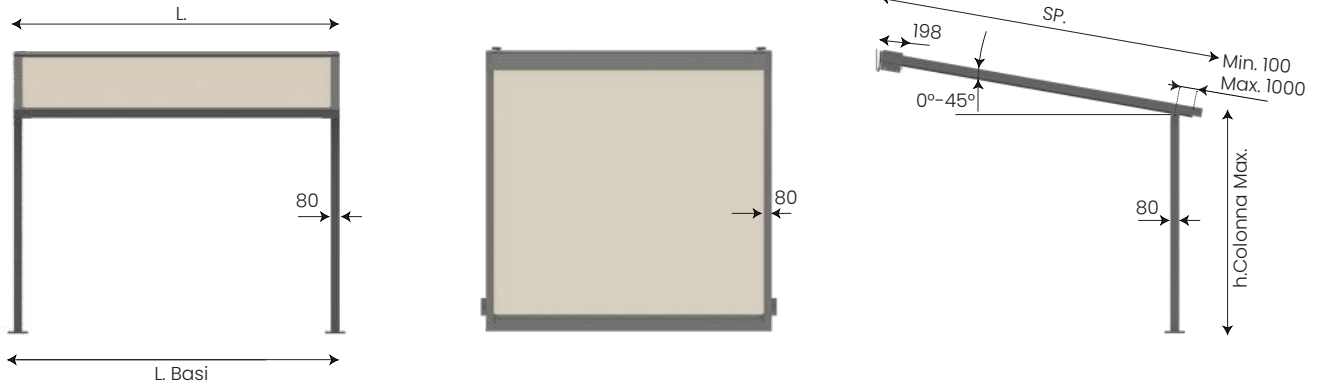

Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters

Colori disponibili
Colours available

BISB	bianco sablé white sablé	GRSB	grigio chiaro sablé light grey sablé
AVSB	avorio sablé ivory sablé	G900	grafite sablé graphite sablé
CORT	corten corten	N900	nero sablé black sablé

Accessori
Optionals



Blocco automatico per
tensionamento del telo
Automatic locking system
for fabric tension




Gronde laterali con LED
Side gutter with LED





LEAF. LA SCELTA GIUSTA

LEAF. THE GOOD CHOICE

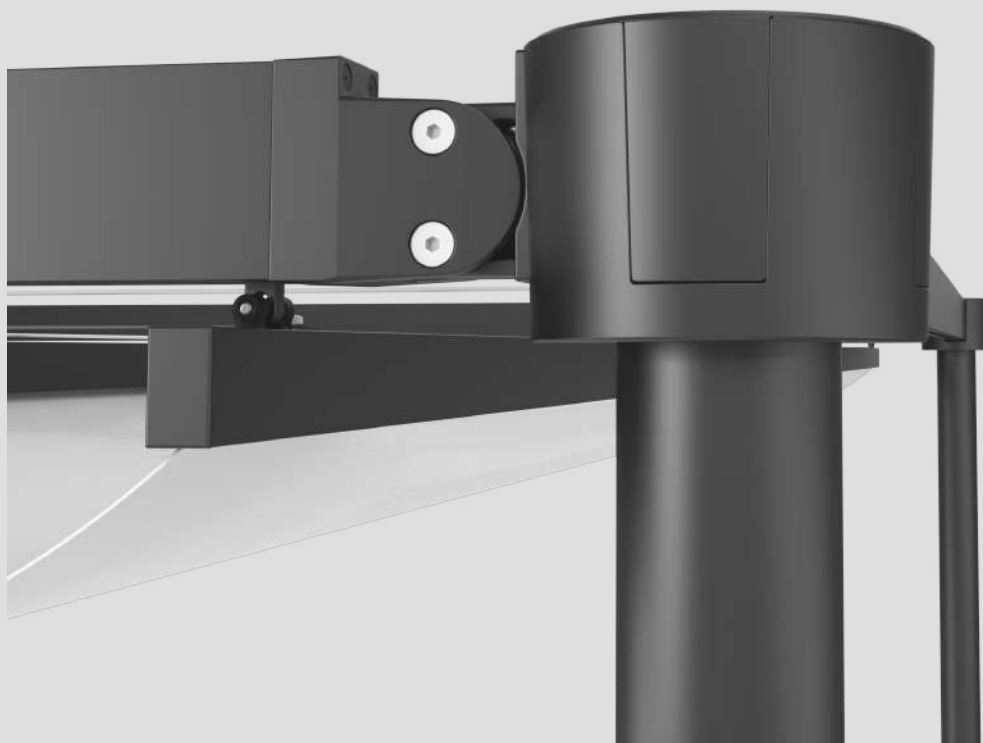

 **MAX 500x500cm**

REGISTERED DESIGN 



PATENTED 



Caratteristiche generali

- Misura massima modulo singolo 500x500 cm
- Design e tecnologia brevettati
- Certificato TÜV Rheinland
- Modulare: offre la possibilità di giuntare moduli per coprire qualsiasi metratura
- Versione manuale o motorizzata
- Possibilità di aggiungere il tettuccio protettivo (non per Sky)
- Telo con onde o telo dritto (no teso)
- Struttura completamente in alluminio
- Viteria Inox certificata Italiana
- Telo smontabile facilmente per pulizia
- Carrellini scorrevoli su cuscinetti
- Nessuna vite in vista

General features



- Maximum sizes of a single section: 500x500 cm
- Patented design and technology
- Certified by TÜV Rheinland
- Modular: it can be coupled infinitely to cover any size
- Manually operated or motorized
- Optional protective hood (not for the Sky version)
- Fabric can be either with waves or straight (not tensioned)
- Structure is totally in aluminium
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Fabric can be easily removed for cleaning and maintenance
- Fabric-hanging sliding systems on bearings
- No visible screws

LEAF GROUND

- 4 colonne portanti
- Altezza standard 250 cm, massimo 300 cm
- Possibilità larghezza 600 cm con colonne a 500 cm
- Possibilità moduli giuntati ad altezze differenti
- Possibilità impacchettamento telo su entrambi i lati
- Possibilità chiusura laterale con tende a caduta
- Possibilità inclinazione telo per scarico acqua

- 4 load-bearing columns
- Column standard height: cm 250; maximum 300 cm
- Width can be 600 cm with columns at 500 cm
- Sections can be coupled at different heights
- Fabric can be closed on both sides
- Lateral drop awnings can be installed to close the structure
- Fabric can be inclined for water draining

Installazione a 4 colonne
Installation on 4 columns

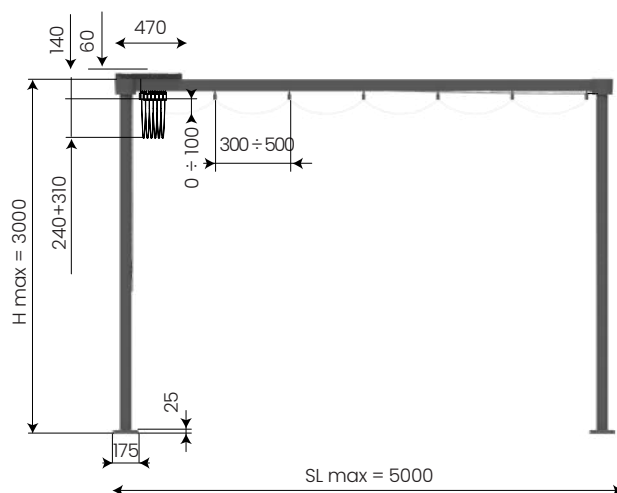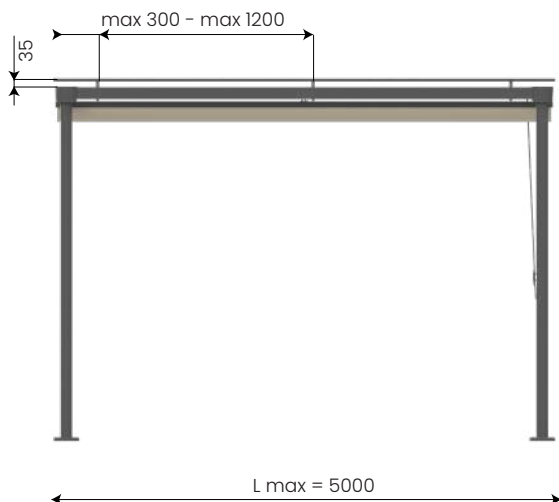

Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters

Colori disponibili
Colours available


BISB	bianco sablé white sablé	GRSB	grigio chiaro sablé light grey sablé
AVSB	avorio sablé ivory sablé	G900	grafite sablé graphite sablé




LEAF FALL

- 2 colonne e attacco parete/soffitto
- Altezza standard colonne 250 cm, massimo 300 cm
- Possibilità larghezza 600 cm con colonne a 500 cm
- Dritta o inclinata fino a 20°
- Possibilità impacchettamento telo su entrambi i lati
- Possibilità chiusura frontale con tenda a caduta

Installazione a 2 colonne
Installation on 2 columns

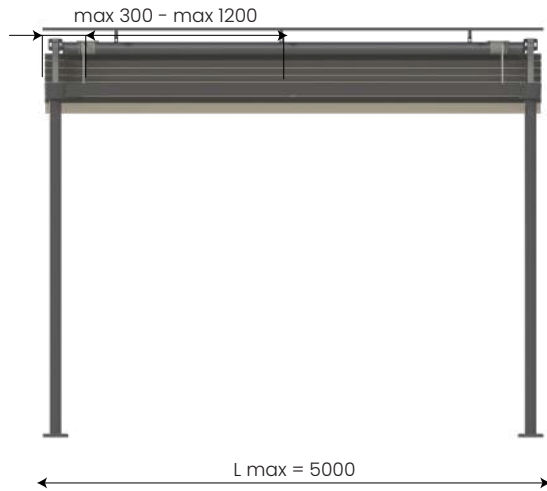

- 2 columns and wall/ceiling installation
- Column standard height: cm 250; maximum 300 cm
- Width can be 600 cm with columns at 500 cm
- Straight or inclined up to 20°
- Fabric can be closed on both sides
- A drop awning can be installed on the front to close the structure

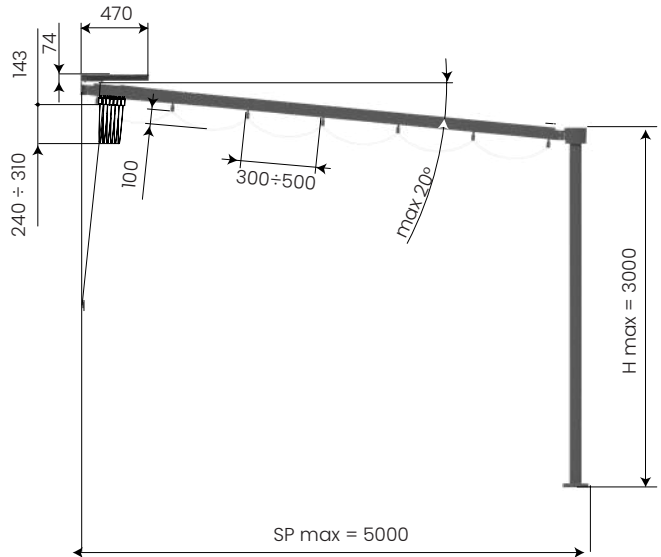

Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters

Colori disponibili
Colours available

BISB	bianco sablé white sablé	GRSB	grigio chiaro sablé light grey sablé
AVSB	avorio sablé ivory sablé	G900	grafite sablé graphite sablé




LEAF SKY


- Attacco parete/parete o soffitto/soffitto
- Utilizzabile anche sotto strutture e pergole preesistenti
- Versione manuale dimensione massima 600x700 cm

- Wall/wall or ceiling/ceiling installation
- It can be installed on pre-existing structures and pergolas
- Maximum size of the manual version: cm 600x700

Installazione a parete o soffitto senza colonne
Wall/ceiling installation (withouth columns)

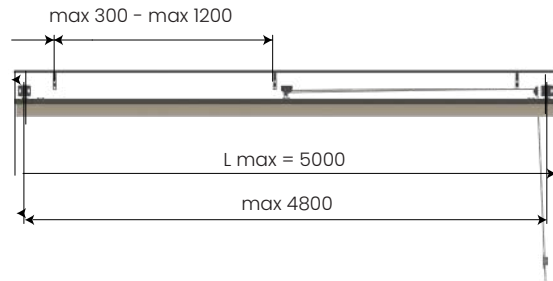

Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters

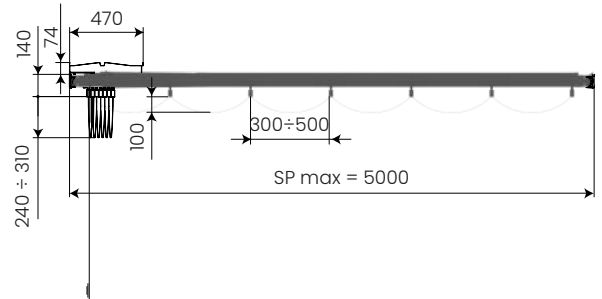


Colori disponibili
Colours available

BISB	bianco sablé white sablé	GRSB	grigio chiaro sablé light grey sablé
AVSB	avorio sablé avory sablé	G900	grafite sablé graphite sablé




Leaf rinforzata. leaf reinforced

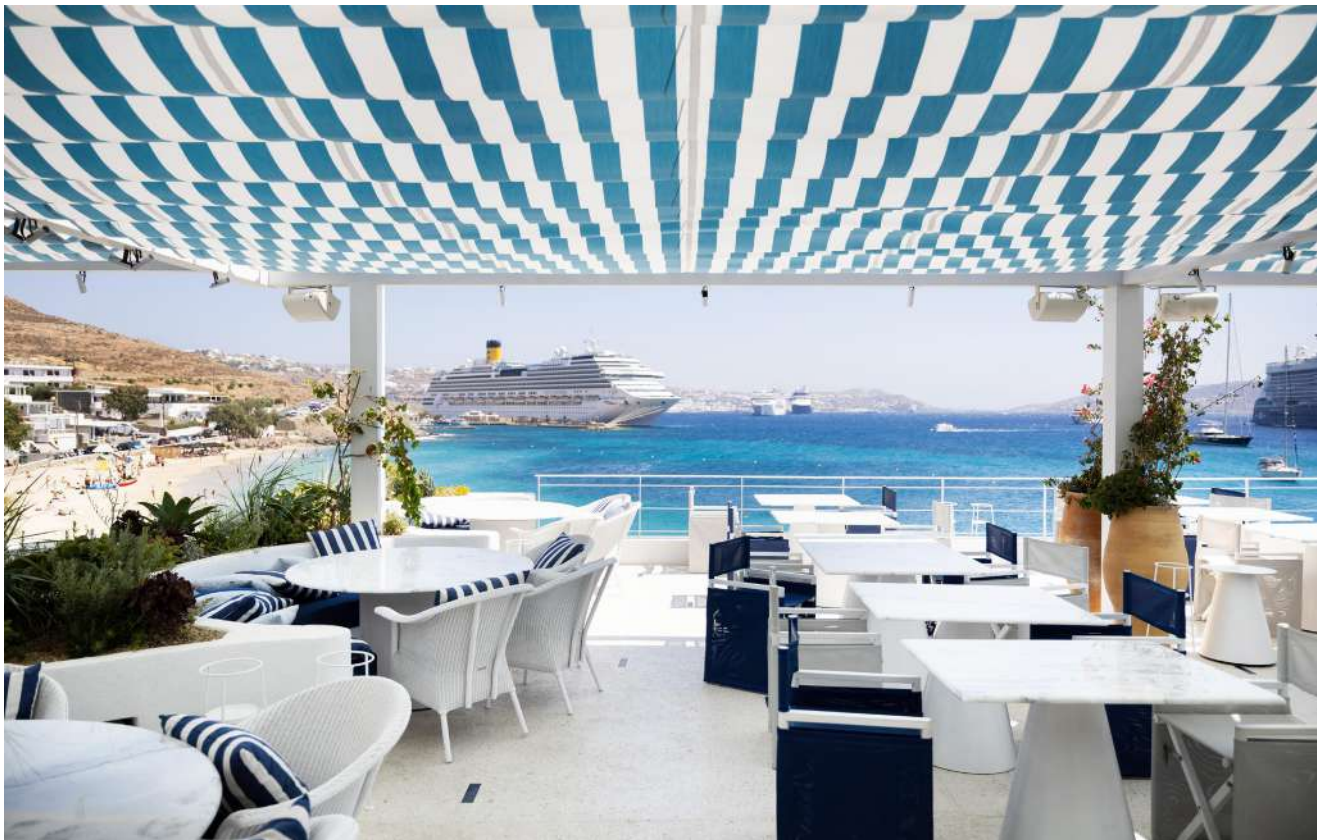



TENDE VERTICALI. VERTICALS

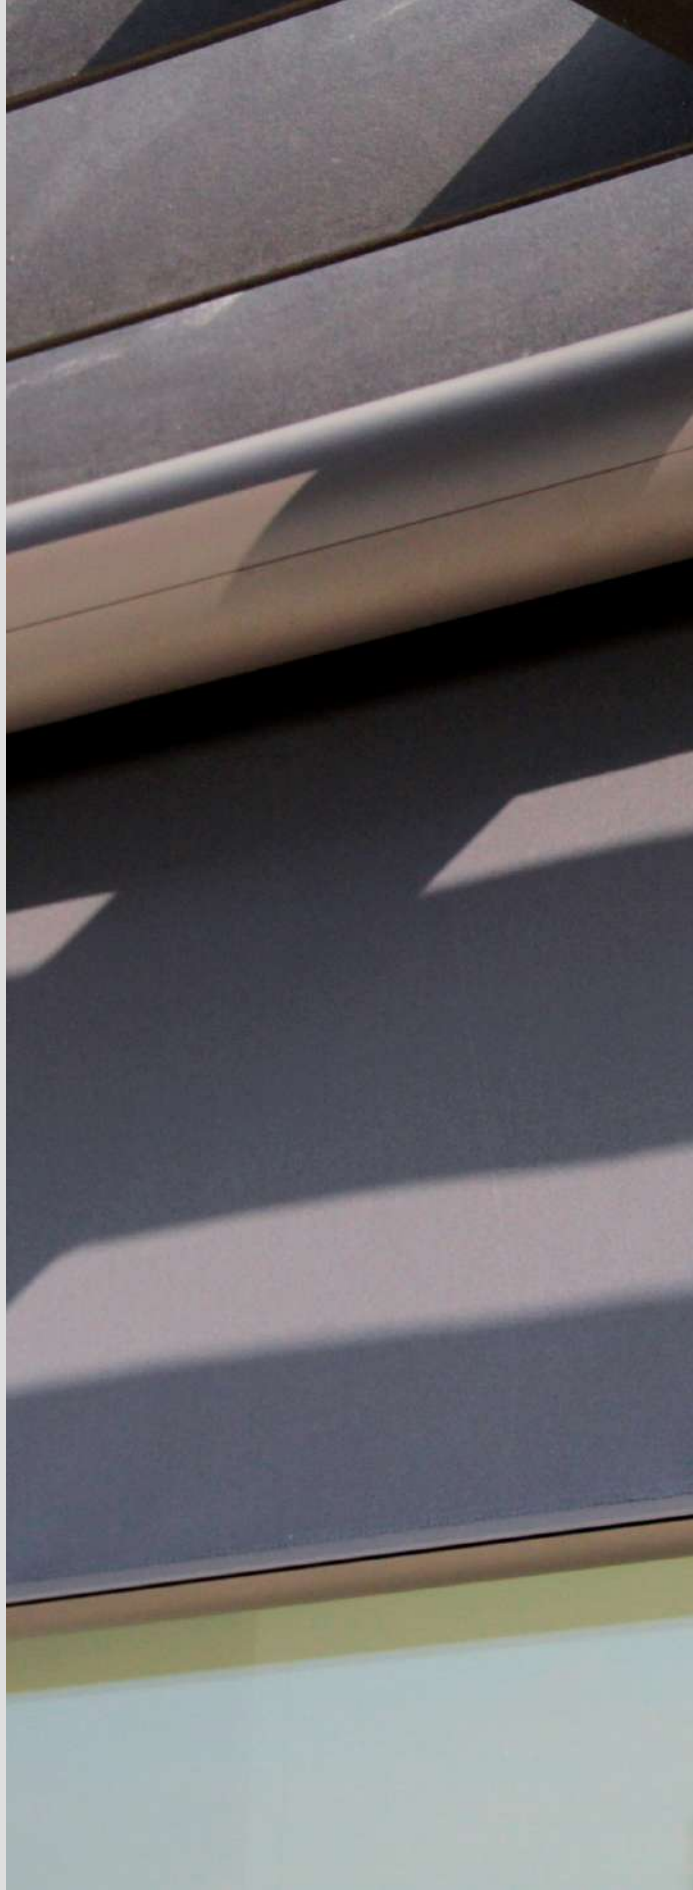



Prodotto in Italia
Made in Italy



Tecnologia di ultima generazione
New generation technology




Versatili
Versatile



ILIOS. L'ELEGANTE

ILIOS. THE ELEGANT ONE

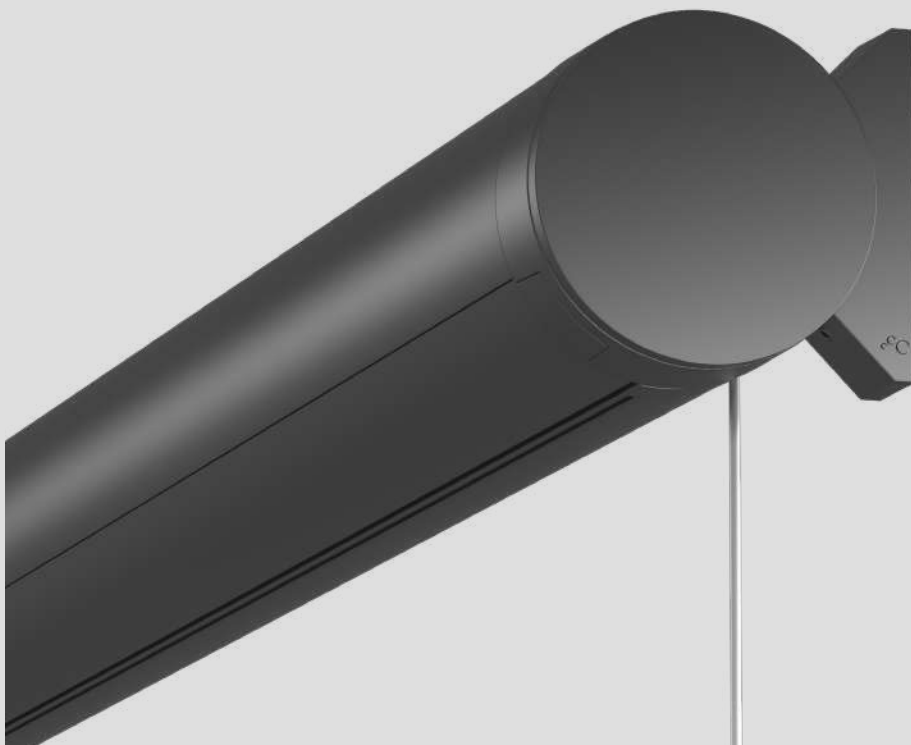

MAX 450x300 cm / 450x450 cm

REGISTERED DESIGN 



Tested by:  TÜVRheinland®
Precisely Right.

Caratteristiche generali


- Cassonetto con terminale a totale scomparsa
- Installazione a parete e soffitto
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Dimensioni massime 450x300 cm (tessuto acrilico)
- Con tessuto screen altezza massima 450 cm
- Manuale o motorizzata
- Disponibile nella versione a cavetto (RAY)
- Disponibile con e senza cassonetto (versione FREE)
- Viteria Inox certificata italiana • Certificazione TÜV Rheinland
- Design brevettato in tutti gli stati UE
- Vincitrice del Red Dot Design Award 2012

General features


- Terminal profile totally integrating with the box
- Wall and ceiling installation
- Roller tube 80 mm
- Maximum sizes 450x300 cm (acrylic fabric)
- Maximum height with screen fabric: 450 cm
- Manually operated or motorized
- Available in the steel cable version (RAY)
- Available with and without cassette (FREE version)
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Certified by TÜV Rheinland
- Design patented in all EU Member States
- 2012 Red Dot Design Award winner

Dimensioni ingombro
Overall sizes

Installazione a parete o soffitto
Wall or ceiling installation




Installazione a parete o soffitto
Wall or ceiling installation




Dimensione kit piedino
Foot kit sizes

Cuffia
Foot cover



Staffa di ancoraggio
Anchoring bracket



Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters

Premi
Awards



reddot design award
winner 2012

Colori disponibili
Colours available



BISB bianco sablé
white sablé



AVSB avorio sablé
ivory sablé



GRSB grigio chiaro sablé
light grey sablé



N900 nero sablé
black sablé



9016 bianco opaco
matte white



CORT corten
corten



G900 grafite sablé
graphite sablé



9010 bianco opaco
matte white



8017 marrone opaco
matte brown




7016 grigio antracite opaco
matte anthracite grey





AIRE. LA SQUADRATA

AIRE. THE SHARP ONE

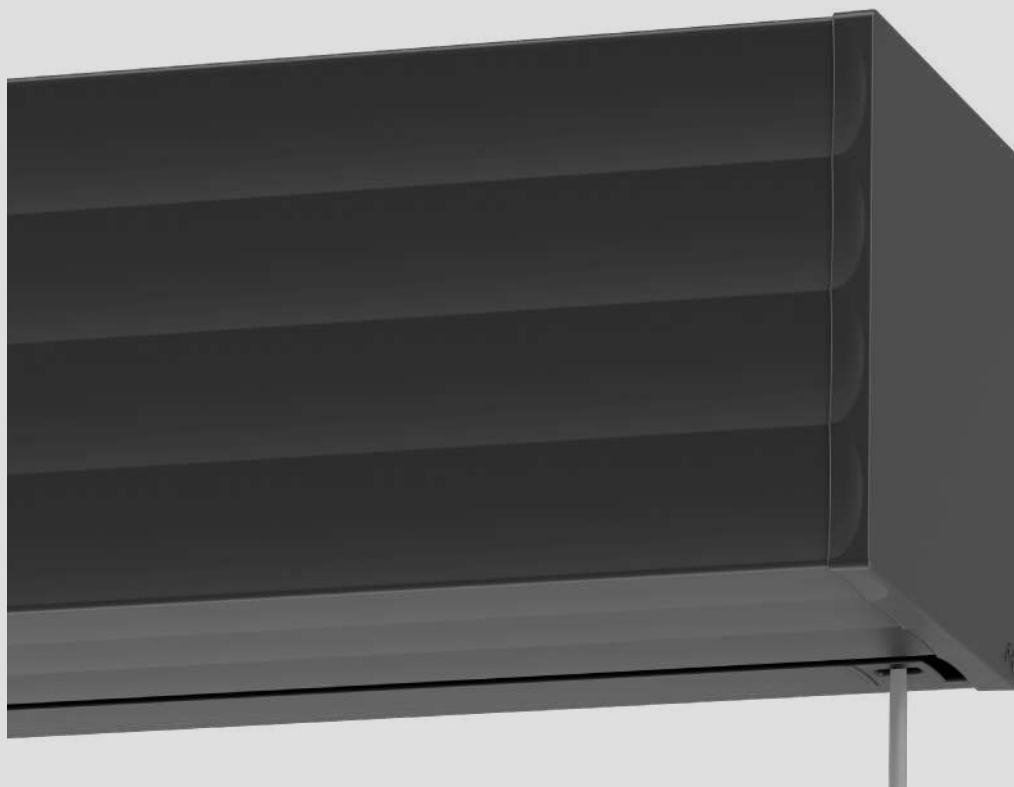

MAX 450x300 cm / 450x400 cm

REGISTERED DESIGN 



Tested by:  **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Tubo 

Caratteristiche generali

- Cassonetto con terminale a totale scomparsa
- Installazione a parete e soffitto
- 4 colori standard
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Dimensioni massime 450x300 cm (tessuto acrilico)
- Con tessuto screen altezza massima 450 cm
- Manuale o motorizzata
- Viteria Inox certificata italiana
- Certificazione TÜV Rheinland
- Design brevettato in tutti gli stati UE
- Vincitrice del Product Design Award 2013
- Vincitrice dell'Interior Innovation Award 2014


General features

- Terminal profile totally integrating with the box
- Wall and ceiling installation
- 4 standard colours
- Roller tube 80 mm
- Maximum sizes 450x300 cm (acrylic fabric)
- Maximum height with screen fabric: 450 cm
- Manually operated or motorized
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Certified by TÜV Rheinland
- Design patented in all EU Member States
- 2013 Product Design Award winner
- 2014 Interior Innovation Award winner

Aire. La quadrata. aire. the sharp one

Dimensioni ingombro
Overall sizes

Installazione a parete o soffitto
Wall or ceiling installation

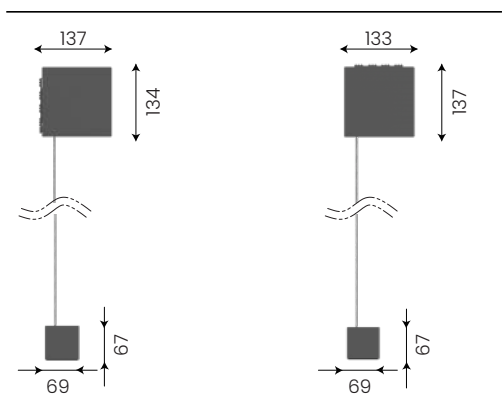

Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters

Premi
Awards



Colori disponibili
Colours available

BISB	bianco sablé white sablé	AVSB	avorio sablé ivory sablé	GRSB	grigio chiaro sablé light grey sablé	N900	nero sablé black sablé
9016	bianco opaco matte white	CORT	corten corten	G900	grafite sablé graphite sablé		
9010	bianco opaco matte white	8017	marrone opaco matte brown	7016	grigio antracite opaco matte anthracite grey		



TENDE ZIP SHIELD.

ZIP SHIELD





Prodotto in Italia
Made in Italy



Resistenza al vento
Wind resistance



Tensionamento intelligente
Intelligent Tensioning



Efficienza elastica
Elastic efficiency



Manuali e motorizzate
Manual and motorized



Tecnologia che protegge.

Affidabilità che dura.

Technology that protects.

Reliability that lasts.

ZIP SHIELD: Protezione Evoluta, Affidabilità Totale

Nata nel 2019, **ZIP SHIELD** è la linea che rappresenta la sintesi perfetta tra **innovazione**, **tecnologia**, **robustezza** e **affidabilità**.

Pensata per chi cerca soluzioni avanzate e sicure, ZIP SHIELD è progettata con materiali all'avanguardia e tecniche ingegneristiche che garantiscono prestazioni elevate anche nelle condizioni più estreme.

- **Innovativa** perché anticipa le esigenze del mercato.
- **Tecnologica** per offrire funzionalità intelligenti e pratiche.
- **Robusta** per resistere al tempo e all'usura.
- **Affidabile** perché non delude mai, quando conta davvero.

ZIP SHIELD è più di un marchio: è un sistema di protezione evoluta, pensato per chi non accetta compromessi.

ZIP SHIELD: Advanced Protection, Total Reliability

*Launched in 2019, **ZIP SHIELD** is the line that embodies the perfect synthesis of **innovation**, **technology**, **robustness**, and **reliability**.*

Designed for those who demand advanced and dependable solutions, ZIP SHIELD is built using cutting-edge materials and engineering techniques that ensure high performance even under the most demanding conditions.

- **Innovative** by anticipating market needs.
- **Technological** with smart and functional features.
- **Durable** to withstand time and wear.
- **Reliable** because it never lets you down when it matters most.

***ZIP SHIELD** is more than a brand: it is an advanced protection system, designed for those who refuse to compromise on quality.*



80 ZIP. LA PICCOLA

80 ZIP. THE SMALL ONE



Caratteristiche generali

- Installazione autoportante
- Cassonetto da 80 mm
- Tubo avvolgitore da 60 mm
- Dimensioni massime 250X250 cm
- Nuova guida 36 senza viti a vista
- Terminale 50
- Manuale o motorizzata
- Tessuto con cerniera laterale antivento
- 3 tipi di guarnizione per il terminale
- Copri guida incasso opzionale
- Molle plastex o inox per tensione telo
- Viteria Inox certificata italiana

General features

- Self-standing installation
- Cassette profile 80 mm
- Roller tube 60 mm
- Maximum sizes 250X250 cm
- New 36 guide with no visible screws
- 50 Terminal profile
- Manually operated or motorized
- Fabric with anti-wind zip belt
- 3 different type of terminal bar gasket
- Optional recessed guide cover
- Plastex or Inox springs for fabric tensioning
- Certified Italian Stainless steel screws and pins



MAX 250x250 cm

REGISTERED DESIGN 



Disponibile in versione FREE (senza cassonetto)
Available in FREE version (without cassette)


Colori disponibili
Colours available

BISB	bianco sablé white sablé	AVSB	avorio sablé avory sablé	GRSB	grigio chiaro sablé light grey sablé	N900	nero sablé black sablé
9016	bianco opaco matte white	CORT	corten corten	G900	grafite sablé graphite sablé		
9010	bianco opaco matte white	8017	marrone opaco matte brown	7016	grigio antracite opaco matte anthracite grey		

80 Zip. La piccola. 80 zip. the small one

Dimensioni ingombro
Overall sizes

Installazione a parete o soffitto
Wall or ceiling installation

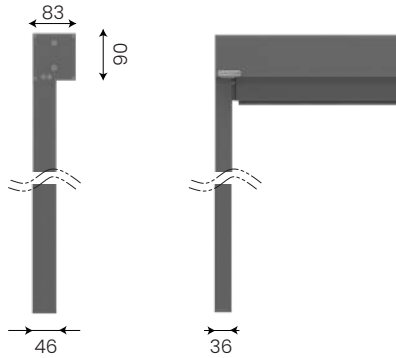

Le misure sono espresse in millimetri
 Sizes are expressed in millimeters


Molle inox (opzionali)
Inox springs (optional)




Molle plastex (opzionali)
Plastex springs (optional)




Guida 36
36 Guide




Copri guida incasso
Recessed guide cover



Terminale 50
50 Terminal



Antispiffero H45
Draftproof H45



Antispiffero H14
Draftproof H14



Spazzolino H11
Brush H11





90 INV ZIP. LA MINIMALE

90 INV ZIP. THE MINIMAL



Caratteristiche generali

- Installazione autoportante
- Cassonetto da 90 mm
- Tubo avvolgitore da 60 mm
- Dimensioni massime 250X250 cm
- Nuova guida 36 senza viti a vista
- Terminale 50 a scomparsa
- Manuale o motorizzata
- Tessuto con cerniera laterale antivento
- 3 tipi di guarnizione per il terminale
- Copri guida incasso opzionale
- Molle plastex o inox per tensione telo
- Viteria Inox certificata italiana

General features

- Self-standing installation
- Cassette profile 90 mm
- Roller tube 60 mm
- Maximum sizes 250X250 cm
- New 36 guide with no visible screws
- Concealed 50 terminal profile
- Manually operated or motorized
- Fabric with anti-wind zip belt
- 3 different type of terminal bar gasket
- Optional recessed guide cover
- Plastex or Inox springs for fabric tensioning
- Certified Italian Stainless steel screws and pins



MAX 250x250 cm

REGISTERED DESIGN 




Colori disponibili
Colours available


BISB	bianco sablé white sablé	AVSB	avorio sablé ivory sablé	GRSB	grigio chiaro sablé light grey sablé	N900	nero sablé black sablé
9016	bianco opaco matte white	CORT	corten corten	G900	grafite sablé graphite sablé		
9010	bianco opaco matte white	8017	marrone opaco matte brown	7016	grigio antracite opaco matte anthracite grey		

Dimensioni ingombro
Overall sizes


Installazione a parete o soffitto
Wall or ceiling installation

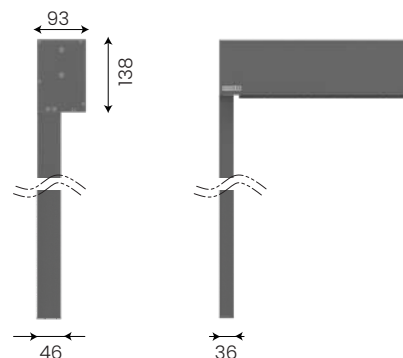


Guida 36
36 Guide



Copri guida incasso
Recessed guide cover



Terminale 50
50 Terminal



Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters


Molle inox (opzionali)
Inox springs (optional)



Molle plastex (opzionali)
Plastex springs (optional)



Antispiffero H45
Draftproof H45



Antispiffero H14
Draftproof H14



Spazzolino H11
Brush H11





100 ZIP. L'AUTENTICA

100 ZIP. THE AUTHENTIC ONE



Caratteristiche generali

- Cassonetto ispezionabile da 100 mm
- Installazione autoportante o soffitto (staffe optional)
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Dimensioni massime 400x300 cm
- Manuale o motorizzata
- Disponibile con o senza cassonetto (FREE)
- Tessuto con cerniera laterale antivento
- 3 tipi di guarnizione per il terminale
- Sistema di blocco automatico o manuale opzionale
- Guida 50 o 66
- Copri guida incasso opzionale
- Terminali 50 o 73
- Molle plastex o inox per tensione telo
- Viteria Inox certificata italiana

General features

- Inspectionable cassette profile 100 mm
- Self-standing and ceiling installation
- Roller tube 80 mm
- Maximum sizes 400x300 cm
- Manually operated or motorized
- Available with or without box (FREE)
- Fabric with anti-wind zip belt
- 3 different type of terminal bar gasket
- Optional locking-system
- 50 or 66 guide
- Optional recessed guide cover
- 50 or 73 Terminal bar
- Plastex or Inox springs for fabric tensioning
- Certified Italian Stainless steel screws and pins



MAX 400x300 cm



Disponibile in versione FREE (senza cassonetto)
Available in FREE version (without cassette)

REGISTERED DESIGN 



Colori disponibili
Colours available



BISB bianco sablé
white sablé



AVSB avorio sablé
ivory sablé



GRSB grigio chiaro sablé
light grey sablé



N900 nero sablé
black sablé



9016 bianco opaco
matte white



CORT corten
corten



G900 grafite sablé
graphite sablé



9010 bianco opaco
matte white



8017 marrone opaco
matte brown



7016 grigio antracite opaco
matte anthracite grey

Le misure sono espresse in millimetri
 Sizes are expressed in millimeters

100 Zip. L'autentica. 100 zip. the authentic one


Installazione a parete o soffitto
 Wall or ceiling installation

Versione Guida 50 (no Cristal)
50 Guide model

Versione Guida 66
66 Guide model




Dimensioni ingombro
 Overall sizes

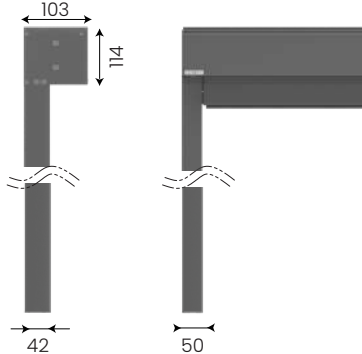


Guida 50
 50 Guide

Copri guida incasso
 Recessed guide cover

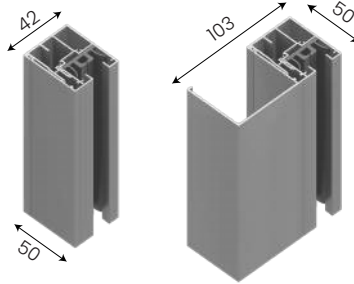

Terminale 50
 50 Terminal


Molle plastex (opzionali)
 Plastex springs (optional)

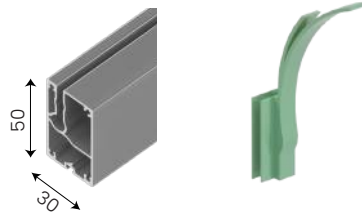

Blocco manuale
 Manual Lock




Dimensioni ingombro
 Overall sizes

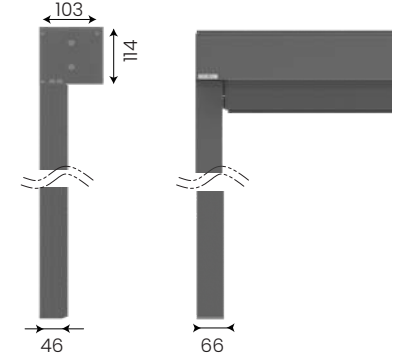


Guida 66
 66 Guide

Copri guida incasso
 Recessed guide cover

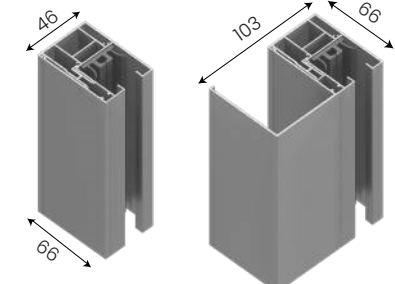

Terminale 73
 73 Terminal

Molle inox (di serie)
 Inox springs (standard)

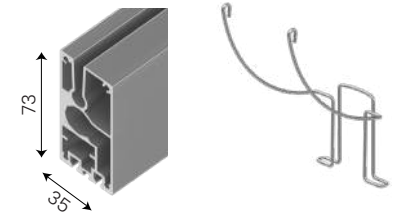


Blocco Smart Lock
 Smart Lock



Compensatore + distanziali
 Compensator + spacers



Staffa
 Bracket



Antispiffero H45
 Draftproof H45



Antispiffero H14
 Draftproof H14



Spazzolino H11
 Brush H11





110 INV ZIP. L'IDEALE

110 INV ZIP. THE IDEAL



Caratteristiche generali

- Installazione autoportante
- Cassonetto da 110 mm
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Dimensioni massime 400X300 cm
- Nuova guida 36 senza viti a vista
- Terminale 50 a scomparsa
- Manuale o motorizzata
- Tessuto con cerniera laterale antivento
- 3 tipi di guarnizione per il terminale
- Copri guida incasso opzionale
- Molle plastex o inox per tensione telo
- Viteria Inox certificata italiana

General features

- Self-standing installation
- Cassette profile 110 mm
- Roller tube 80 mm
- Maximum sizes 400X300 cm
- New 36 guide with no visible screws
- Concealed 50 terminal profile
- Manually operated or motorized
- Fabric with anti-wind zip belt
- 3 different type of terminal bar gasket
- Optional recessed guide cover
- Plastex or Inox springs for fabric tensioning
- Certified Italian Stainless steel screws and pins



MAX 400x300 cm

REGISTERED DESIGN 




Colori disponibili
Colours available


BISB	bianco sablé white sablé	AVSB	avorio sablé ivory sablé	GRSB	grigio chiaro sablé light grey sablé	N900	nero sablé black sablé
9016	bianco opaco matte white	CORT	corten corten	G900	grafite sablé graphite sablé		
9010	bianco opaco matte white	8017	marrone opaco matte brown	7016	grigio antracite opaco matte anthracite grey		

Dimensioni ingombro
Overall sizes


Installazione a parete o soffitto
Wall or ceiling installation

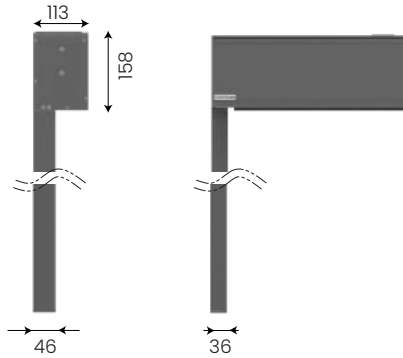

Guida 36
36 Guide



Copri guida incasso
Recessed guide cover

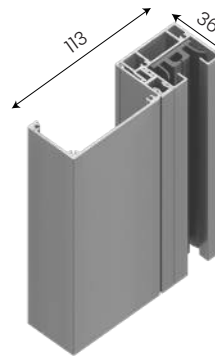

Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters


Molle inox (opzionali)
Inox springs (optional)



Molle plastex (opzionali)
Plastex springs (optional)



Antispiffero H45
Draftproof H45



Antispiffero H14
Draftproof H14



Spazzolino H11
Brush H11





130 ZIP. LA MEDIA

130 ZIP. THE MEDIUM ONE



Caratteristiche generali

- Cassonetto ispezionabile da 130 mm
- Installazione autoportante o soffitto (staffe optional)
- Tubo avvolgitore da 100 mm
- Dimensioni massime 500x400 cm
- Manuale o motorizzata
- Disponibile con o senza cassonetto (FREE)
- Tessuto con cerniera laterale antivento
- 3 tipi di guarnizione per il terminale
- Sistema di blocco automatico o manuale opzionale
- Guida 50 o 66
- Copri guida incasso opzionale
- Terminale 73
- Molle plastex o inox per tensione telo
- Viteria Inox certificata italiana

General features

- Inspectionable cassette profile 130 mm
- Self-standing and ceiling installation
- Roller tube 100 mm
- Maximum sizes 500x400 cm
- Manually operated or motorized
- Available with or without box (FREE)
- Fabric with anti-wind zip belt
- 3 different type of terminal bar gasket
- Optional locking-system
- 50 or 66 guide
- Optional recessed guide cover
- 73 Terminal bar
- Plastex or Inox springs for fabric tensioning
- Certified Italian Stainless steel screws and pins



MAX 500x400 cm



Disponibile in versione FREE (senza cassonetto)
Available in FREE version (without cassette)

REGISTERED DESIGN 



Colori disponibili
Colours available



BISB bianco sablé
white sablé



AVSB avorio sablé
ivory sablé



GRSB grigio chiaro sablé
light grey sablé



N900 nero sablé
black sablé



9016 bianco opaco
matte white



CORT corten
corten



G900 grafite sablé
graphite sablé



9010 bianco opaco
matte white



8017 marrone opaco
matte brown



7016 grigio antracite opaco
matte anthracite grey

Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters

130 zip. La media. 130 zip. the medium one


Installazione a parete o soffitto
Wall or ceiling installation

Versione Guida 50 (no Cristal)
50 Guide model

Versione Guida 66
66 Guide model




Dimensioni ingombro
Overall sizes

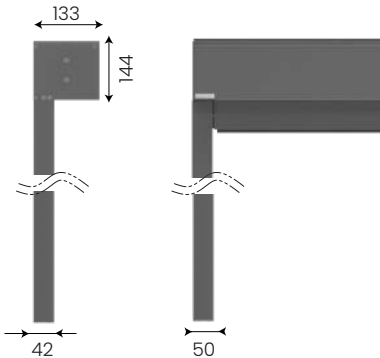


Guida 50
50 Guide

Copri guida incasso
Recessed guide cover

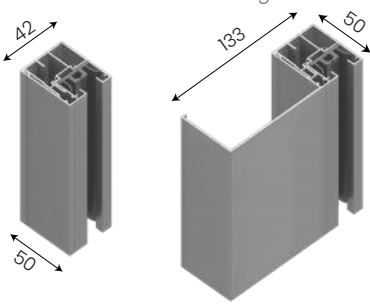

Terminale 73
73 Terminal


Molle plastex (opzionali)
Plastex springs (optional)

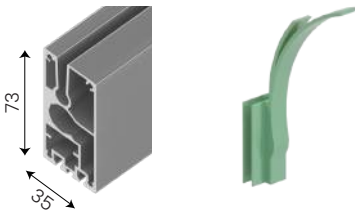

Blocco manuale
Manual Lock




Dimensioni ingombro
Overall sizes

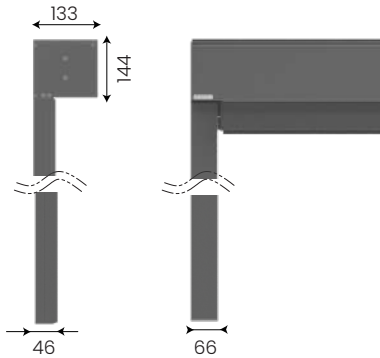


Guida 66
66 Guide

Copri guida incasso
Recessed guide cover

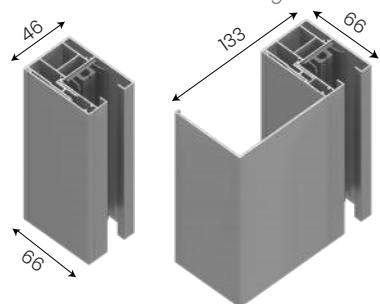

Terminale 73
73 Terminal


Molle inox (di serie)
Inox springs (standard)

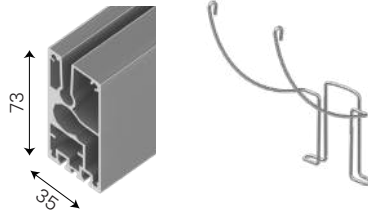


Blocco Smart Lock
Smart Lock




Compensatore +
distanziali
Compensator +
spacers



Staffa
Bracket



Antispiffero H45
Draftproof H45



Antispiffero H14
Draftproof H14



Spazzolino H11
Brush H11





130 INV ZIP. LA TUTTOFARE

130 INV ZIP. THE ALL-PURPOSE



Caratteristiche generali

- Installazione autoportante
- Cassonetto da 130 mm
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Dimensioni massime 500X300 cm
- Nuova guida 36 senza viti a vista o guida 66
- Terminali 50 o 73 a scomparsa
- Manuale o motorizzata
- Tessuto con cerniera laterale antivento
- 3 tipi di guarnizione per il terminale
- Sistema di blocco automatico o manuale opzionale
- Copri guida incasso opzionale
- Molle plastex o inox per tensione telo
- Viteria Inox certificata italiana

General features

- Self-standing installation
- Cassette profile 130 mm
- Roller tube 80 mm
- Maximum sizes 500X300 cm
- New 36 guide with no visible screws or guide 66
- Concealed 50 or 73 terminal profile
- Manually operated or motorized
- Fabric with anti-wind zip belt
- 3 different type of terminal bar gasket
- Optional locking-system
- Optional recessed guide cover
- Plastex or Inox springs for fabric tensioning
- Certified Italian Stainless steel screws and pins



MAX 500x300 cm

REGISTERED DESIGN 



Colori disponibili
Colours available

BISB	bianco sablé white sablé	AVSB	avorio sablé ivory sablé	GRSB	grigio chiaro sablé light grey sablé	N900	nero sablé black sablé
9016	bianco opaco matte white	CORT	corten corten	G900	grafite sablé graphite sablé		
9010	bianco opaco matte white	8017	marrone opaco matte brown	7016	grigio antracite opaco matte anthracite grey		


Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters

130 zip inv. La tuttofare. 130 zip inv. the all-purpose


Installazione a parete o soffitto
Wall or ceiling installation

Versione Guida 36 (no Cristal)
36 Guide model

Versione Guida 66
66 Guide model

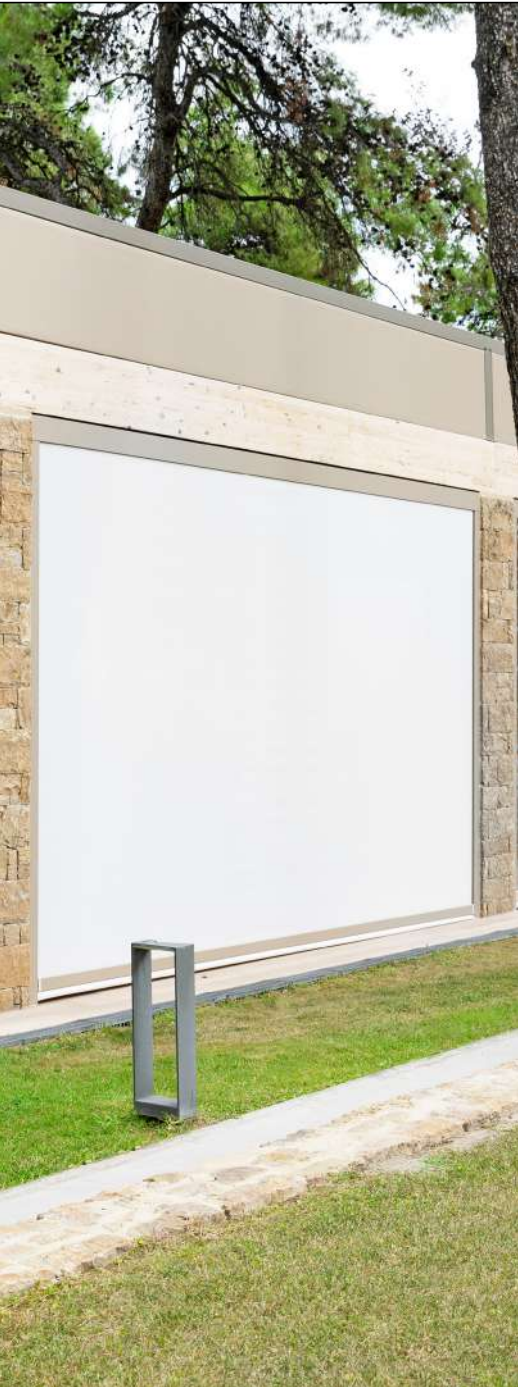


Dimensioni ingombro
Overall sizes

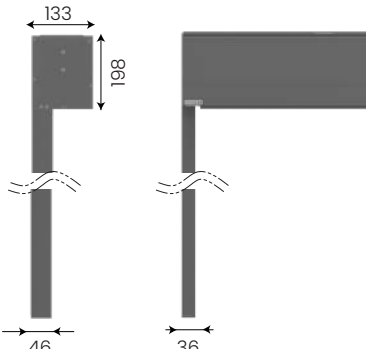


Guida 36
36 Guide

Copri guida incasso
Recessed guide cover

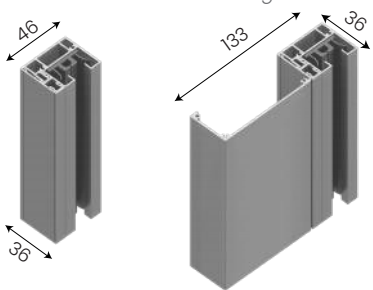

Terminale 50
50 Terminal


Molle inox (opzionali)
Inox springs (optional)



Molle plastex (opzionali)
Plastex springs (optional)




Dimensioni ingombro
Overall sizes

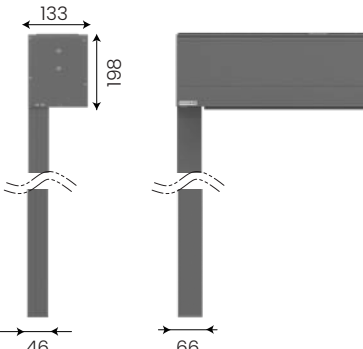


Guida 66
66 Guide

Copri guida incasso
Recessed guide cover

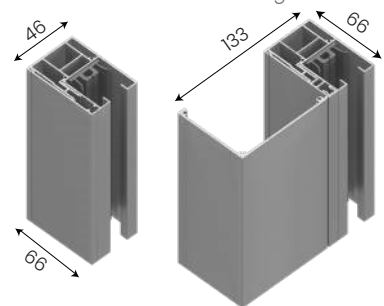

Terminale 73
73 Terminal

Molle inox (di serie)
Inox springs (standard)




Blocco Smart Lock
Smart Lock


Compensatore +
distanziali
Compensator +
spacers



Staffa
Bracket



Antispiffero H45
Draftproof H45



Antispiffero H14
Draftproof H14



Spazzolino H11
Brush H11





130 DR ZIP. LA DUE IN UNO

130 DR ZIP. THE TWO IN ONE



Caratteristiche generali

- Installazione autoportante
- Cassonetto da 130 mm
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Dimensioni massime 450X300 cm
- Nuova guida doppia senza viti a vista
- Terminale 73
- Solo motorizzata
- Tessuto con cerniera laterale antivento
- 3 tipi di guarnizione per il terminale
- Sistema di blocco automatico opzionale
- Molle inox per tensione telo
- Viteria Inox certificata italiana

General features

- Self-standing installation
- Cassette profile 130 mm
- Roller tube 80 mm
- Maximum sizes 450X300 cm
- New double guide with no visible screws
- 73 terminal bar
- Motorized only
- Fabric with anti-wind zip belt
- 3 different type of terminal bar gasket
- Optional locking-system
- Inox springs for fabric tensioning
- Certified Italian Stainless steel screws and pins



MAX 450x300 cm

REGISTERED DESIGN 




Colori disponibili
Colours available

BISB	bianco sablé white sablé	AVSB	avorio sablé ivory sablé	GRSB	grigio chiaro sablé light grey sablé	N900	nero sablé black sablé
9016	bianco opaco matte white	CORT	corten corten	G900	grafite sablé graphite sablé		
9010	bianco opaco matte white	8017	marrone opaco matte brown	7016	grigio antracite opaco matte anthracite grey		


130 DR Zip. La due in uno. 130 dr zip. the two in one

Dimensioni ingombro Overall sizes


Installazione a parete o soffitto Wall or ceiling installation

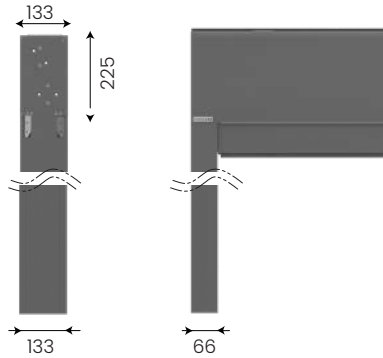

Guida DR DR Guide




Guida DR LED (optional) DR LED guide (optional)



Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters

Terminale 73 73 Terminal



Molle inox (di serie) Inox springs (standard)




Profilo tamponamento terminali (opzionale con o senza led) Terminal buffer profile (optional with or without led)



Blocco Smart Lock Smart Lock



Antispiffero H45 Draftproof H45




Antispiffero H14 Draftproof H14



Spazzolino H11 Brush H11



Staffa Bracket





150 ZIP. LA GRANDE

150 ZIP. THE LARGE ONE



Caratteristiche generali

- Cassonetto ispezionabile da 150 mm
- Installazione autoportante o soffitto (staffe optional)
- Tubo avvolgitore da 100 mm
- Dimensioni massime 600x500 cm
- Manuale o motorizzata
- Disponibile con o senza cassonetto (FREE)
- Tessuto con cerniera laterale antivento
- 3 tipi di guarnizione per il terminale
- Sistema di blocco automatico o manuale opzionale
- Guida 50 o 66
- Copri guida incasso opzionale
- Terminale 73
- Molle plastex o inox per tensione telo
- Viteria Inox certificata italiana

General features

- Inspectionable cassette profile 130 mm
- Self-standing and ceiling installation
- Roller tube 100 mm
- Maximum sizes 500x400 cm
- Manually operated or motorized
- Available with or without box (FREE)
- Fabric with anti-wind zip belt
- 3 different type of terminal bar gasket
- Optional locking-system
- 50 or 66 guide
- Optional recessed guide cover
- 73 Terminal bar
- Plastex or Inox springs for fabric tensioning
- Certified Italian Stainless steel screws and pins



MAX 600x500 cm



Disponibile in versione FREE (senza cassonetto)
Available in FREE version (without cassette)

REGISTERED DESIGN 



Colori disponibili
Colours available



BISB bianco sablé
white sablé



AVSB avorio sablé
avory sablé



GRSB grigio chiaro sablé
light grey sablé



N900 nero sablé
black sablé



9016 bianco opaco
matte white



CORT corten
corten



G900 grafite sablé
graphite sablé



9010 bianco opaco
matte white



8017 marrone opaco
matte brown



7016 grigio antracite opaco
matte anthracite grey

Le misure sono espresse in millimetri
 Sizes are expressed in millimeters


150 zip. La grande. 150 zip. the large one

Installazione a parete o soffitto
 Wall or ceiling installation

Versione Guida 50 (no Cristal)
50 Guide model

Versione Guida 66
66 Guide model


Dimensioni ingombro
 Overall sizes

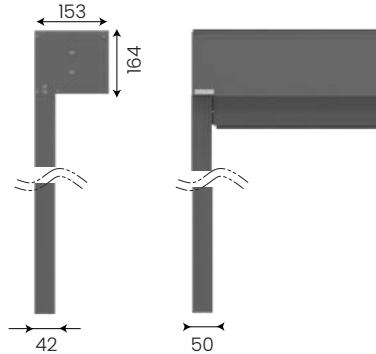

Guida 50
 50 Guide



Terminale 73
 73 Terminal




Molle plastex (opzionali)
 Plastex springs (optional)



Blocco manuale
 Manual Lock




Dimensioni ingombro
 Overall sizes

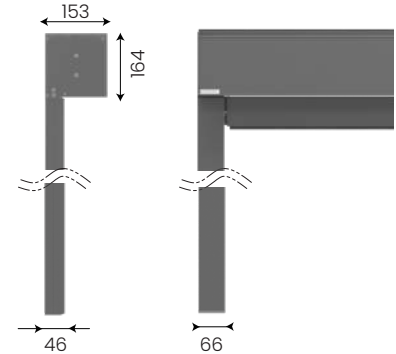

Guida 66
 66 Guide



Terminale 73
 73 Terminal




Molle inox (di serie)
 Inox springs (standard)




Blocco Smart Lock
 Smart Lock



Compensatore +
 distanziali
 Compensator +
 spacers



Staffa
 Bracket



Antispiffero H45
 Draftproof H45



Antispiffero H14
 Draftproof H14



Spazzolino H11
 Brush H11







Sede legale. *Headquarters*

Via 1° maggio, 7
30029 San Stino di Livenza
Venezia, Italy

T. +39 0421 189 61 57
E. info@shadelab.it

Sede Australiana. *Australian Branch*

44 Aster Ave
Carrum Downs (VIC), 3201
Melbourne, Australia

T. +61 3 9775 0306
E. info@shadelab.au

shadelab.com

Seguici su . *Follow us on*





shadelab.com